77.190.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1004** **(PK_M_B03B)**
Tanımı	Banka orta bekleme Orta (210 cm)
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37636,99	0,00	0,00
2025-Kasım	37370,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	30468,75	0,00	0,00
2024	23437,50	0,00	0,00
2023-2	17013,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14178,13	0,00	0,00
2022-3	13578,13	0,00	0,00
2022-2	12343,75	0,00	0,00
2022-1	7375,00	0,00	0,00
2021	4125,00	0,00	0,00
2020	2510,63	0,00	0,00
2019	1931,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

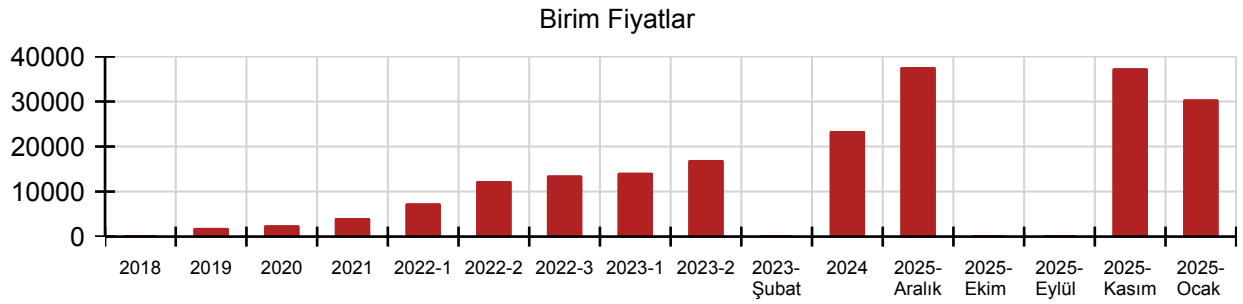

Yapım Şartları

Banka Orta Bekleme Orta (210CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir;
• Genişlik: 210 cm, Derinlik: 110 cm ebadında koltuk oturma yüksekliği: 46,2 cm, sırt dayama yüksekliği: 86,3 cm.
• Taşıyıcı ayaklar S235 üzeri beyaz boyalı;
• Metal profillerde 40 x 40 x 1,5 mm S235 profil.
• Metal lamalarda 1.5 mm S235 profil.
• Metal ayak altına ayak kesitinde galvaniz sac ve zemin koruyucu kare keçe koyulacaktır.
• Oturma alanı alt ahşabı 30 mm beyaz mdflam.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• İç ahşap iskelette 18 mm ve 8 mm ham mdf.
• Oturma alanı 36 dens sünger üzeri RAL 7036 gri'ye uyumlu kumaş kaplı
• Sırt dayanma kısmı 45 dens sünger üzeri turkuaz renkli kumaş kaplı.
• Kumaşlar; %100 Polyester, 100.000 Martindale aşınma tur, Leke tutmaz özellikte, M2/Gr: 290 m2/gr özellikte olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.148		BANKA ORTA BEKLEME ORTA (210CM)	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.