77.190.1064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1064** **(PK_M_P06J)**
Tanımı	Posta duvar paneli Dış köşe (H=190 cm)
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5211,28	0,00	0,00
2025-Kasım	5174,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4218,75	0,00	0,00
2024	4218,75	0,00	0,00
2023-2	2523,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2103,13	0,00	0,00
2022-3	1959,38	0,00	0,00
2022-2	1781,25	0,00	0,00
2022-1	968,75	0,00	0,00
2021	562,50	0,00	0,00
2020	1235,00	0,00	0,00
2019	950,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

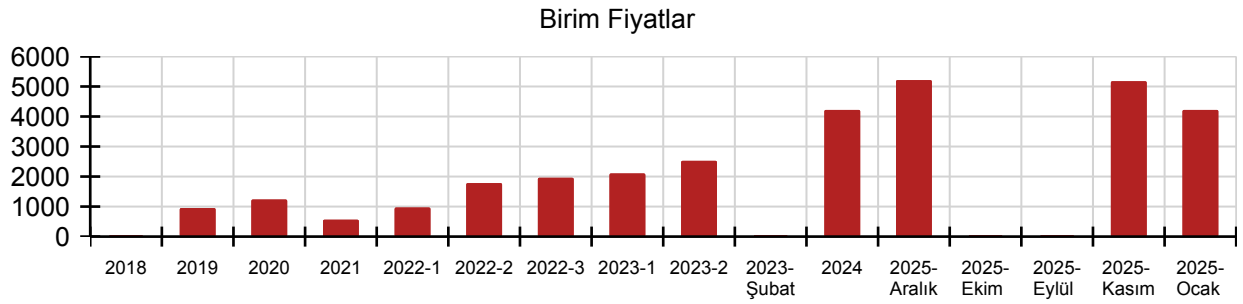

Yapım Şartları

Posta Duvar Paneli Dış Köşe (H:190CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.
• Duvar panellerinde iç karkas 18 mm mdf üzeri 0, 65 mm parlak sarı laminat kaplı (Pantone 123C)
• Duvar panellerinde radüslü kısmında 18 mm esnek kontra üzeri parlak sarı laminat kaplı (Pantone 123C)
• Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60 çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
• Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
• Trafo– 12V / 20W IP20
• Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.208		POSTA DUVAR PANELİ DIŞ KÖŞE (H=190CM)	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.