77.190.1068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1068** **(PK_M_P06N)**
Tanımı	Posta duvar paneli Videowall (H=190 cm L=240 cm)
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18567,59	0,00	0,00
2025-Kasım	18436,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15031,25	0,00	0,00
2024	11562,50	0,00	0,00
2023-2	10470,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8725,00	0,00	0,00
2022-3	6634,38	0,00	0,00
2022-2	6031,25	0,00	0,00
2022-1	3656,25	0,00	0,00
2021	3125,00	0,00	0,00
2020	3071,25	0,00	0,00
2019	2362,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

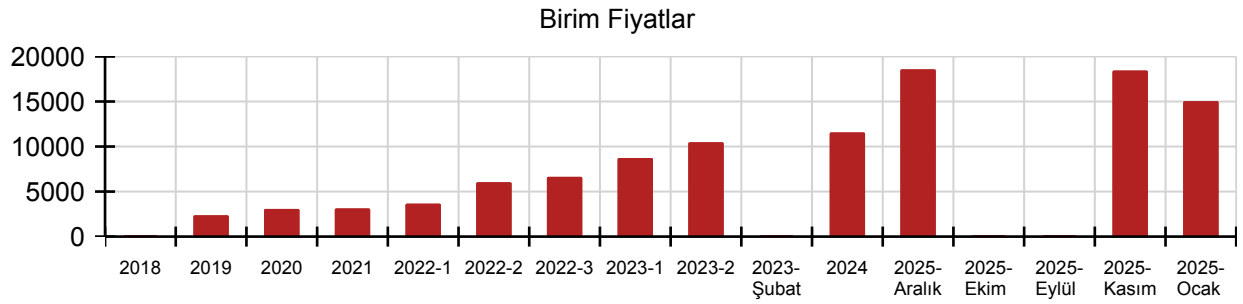

Yapım Şartları

Posta Duvar Paneli Videowall (H:190CM L:240CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.
• Duvar panellerinde 18 mm mdf üzeri 0.65 mm parlak sarı laminat kaplı (Pantone 123C)
• Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• Ekran bağlantı metali 3 mm Galvaniz S235
• Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
• Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı.
• Trafo– 12V / 20W IP20
• Ekran dâhil değildir.
• Panel alt kısmında ekran ile bağlantılı usb girişi olacaktır. Ürüne dâhil değildir.
• Katagori başlık yazısı ürüne dâhildir. Zemini 3 mm beyaz akrilik üzeri sarı folyo, yazısı 5 mm beyaz akrilik üzeri siyah folyo.
• Pictogram siyah folyo olacaktır, ürüne dâhildir.
• Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.212		POSTA DUVAR PANELİ VIDEOWALL (H=190CM L=240CM)	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.