V.1141/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1141/B**
Tanımı	Hidrolik Kıreç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Kaidesi Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13471,43	0,00	0,00
2025-Kasım	13355,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10913,43	0,00	0,00
2024	7873,61	0,00	0,00
2023-2	4825,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3425,49	0,00	0,00
2022-3	2225,59	0,00	0,00
2022-2	1745,61	0,00	0,00
2022-1	1714,60	0,00	0,00
2021	1117,03	0,00	0,00
2020	946,20	0,00	0,00
2019	818,75	0,00	0,00
2018	738,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1141/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

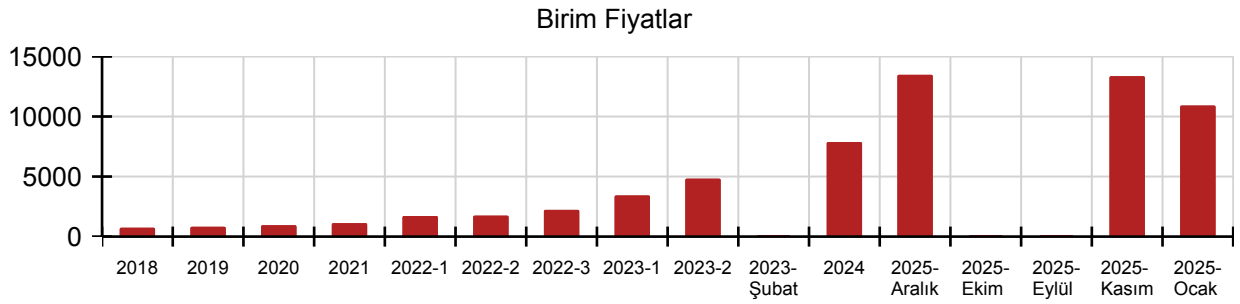

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/B şartlarıyla iç ve dış yüz arası dolgusuz, kurşunlu, kenetli yonu taşı minare kaidesi yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. (Dolgu bedeli ayrıca ödenir.)Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1141/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.