# V.0118/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0118/B** |
| Tanımı | Horasan Harcı Yapılması (Örgü ve Kaba Sıva İçin) (Kireç:Agrega=1:3) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3858,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3816,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3284,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2585,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2127,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1330,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1040,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 999,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 806,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 432,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 359,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 430,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 410,25 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0118/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

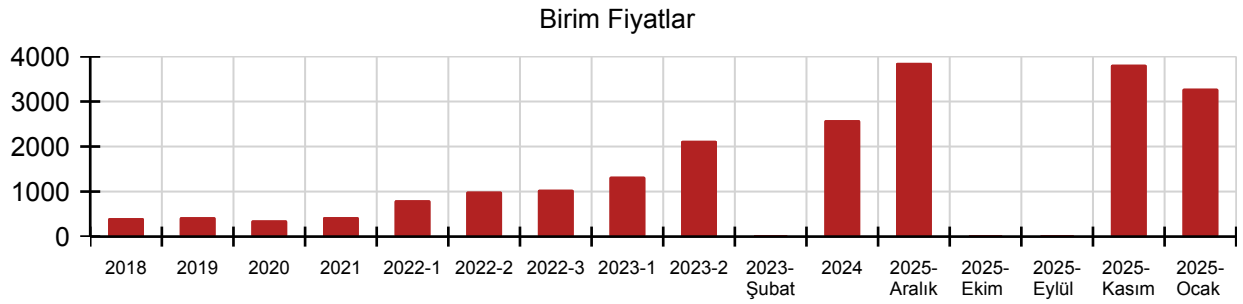


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0118/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V57/1 | | Sönmüş Kireç Hamuru | m³ | 0,300000 |
| | | Tuğla Kırığı (% 50:8-2 mm arası; %50:2 mm altı) | | |
| 04.V53 | | Tuğla tozu veya Kiremit tozu | TON | 0,660000 |
| 04.V53 | | Tuğla tozu veya Kiremit tozu | TON | 0,150000 |
| 04.V002/03 | | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m³ | 0,264000 |
| 04.V001/1 | | Su | m³ | 0,140000 |
| | | Harç Karılması | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.