# V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0118/C** |
| Tanımı | Horasan Harcı Yapılması (İnce Sivalar İçin) (Kireç:Agrega=1:2) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4809,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4756,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4110,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3246,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2726,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1703,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1348,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1309,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1047,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 554,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 462,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 562,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 539,82 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

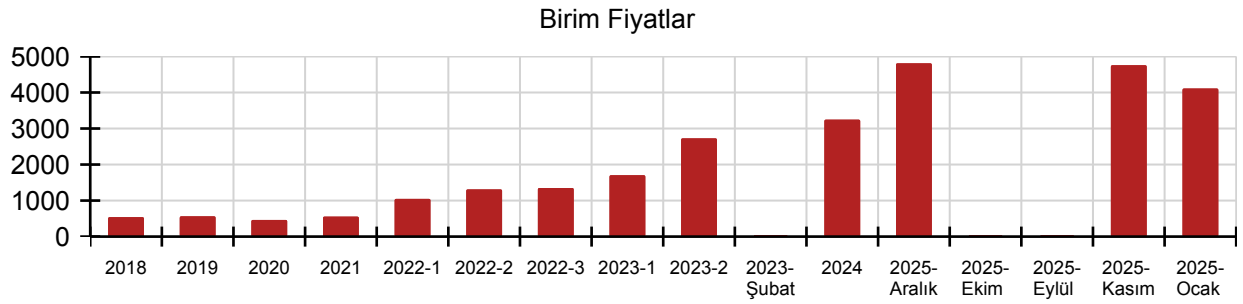


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V57/1 | | Sönmüş Kireç Hamuru | m³ | 0,425000 |
| 04.V53 | | Tuğla tozu veya Kiremit tozu | TON | 0,200000 |
| | | 4mm elek altı Tuğla Kırığı veya Kiremit İrmiği | | |
| 04.V53 | | Tuğla tozu veya Kiremit tozu | TON | 0,400000 |
| | | 2mm elek altı Tuğla tozu veya Kiremit tozu | | |
| 04.V53 | | Tuğla tozu veya Kiremit tozu | TON | 0,500000 |
| 04.V002/03 | | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m³ | 0,080000 |
| 04.V001/1 | | Su | m³ | 0,220000 |
| | | Harç Karılması | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.