V.0128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0128**
Tanımı	Horasan Derz Harcı Hazırlanması (Tuğla Tozlu)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4462,48	0,00	0,00
2025-Kasım	4415,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3758,43	0,00	0,00
2024	2886,50	0,00	0,00
2023-2	2319,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1549,46	0,00	0,00
2022-3	1233,02	0,00	0,00
2022-2	1184,15	0,00	0,00
2022-1	956,23	0,00	0,00
2021	533,01	0,00	0,00
2020	444,83	0,00	0,00
2019	498,91	0,00	0,00
2018	466,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

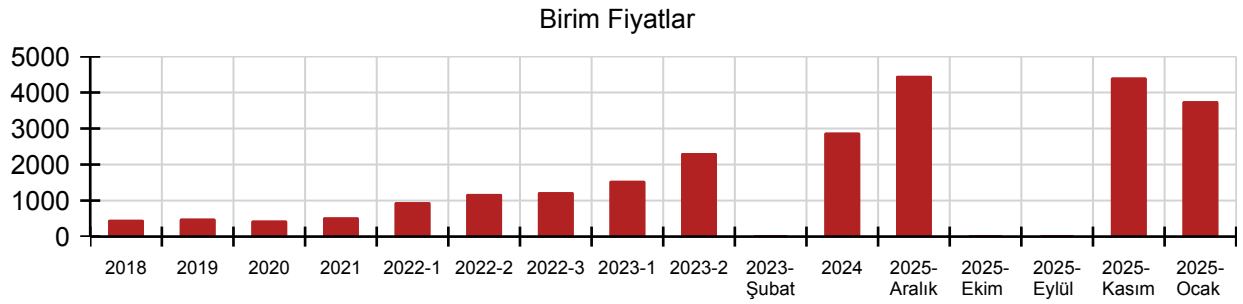

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,650000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,700000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,657500
04.V001/1		Su	m³	0,180000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.