V.0131/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0131/B**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:2)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5605,18	0,00	0,00
2025-Kasım	5548,02	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4809,19	0,00	0,00
2024	3753,39	0,00	0,00
2023-2	3089,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2013,22	0,00	0,00
2022-3	1545,59	0,00	0,00
2022-2	1510,44	0,00	0,00
2022-1	1168,75	0,00	0,00
2021	699,93	0,00	0,00
2020	586,31	0,00	0,00
2019	654,85	0,00	0,00
2018	498,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0131/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

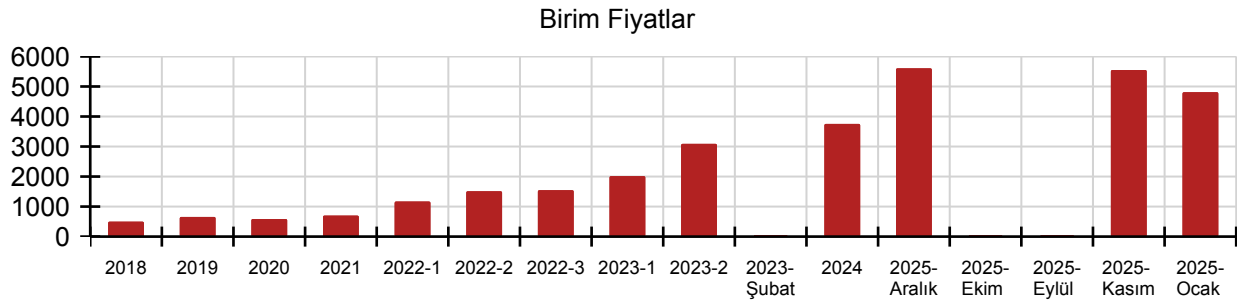

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0131/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,320000
04.V51		Doğal puzolan (Mikronize Tras , Volkanik Tüf, Pomza Taşı vb) (TS 25)	TON	0,220000
		Tuğla kırığı (4 mm elek altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,270000
		Tuğla kırığı (1 mm elek altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,400000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,100000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,080000
04.V001/1		Su	m³	0,210000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.