# V.0133 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0133** |
| Tanımı | Tatlı Kireç Hamuru Hazırlanması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 10736,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 10617,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 8790,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4637,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2028,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1742,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1688,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1311,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1098,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 923,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 836,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 743,87 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0133 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

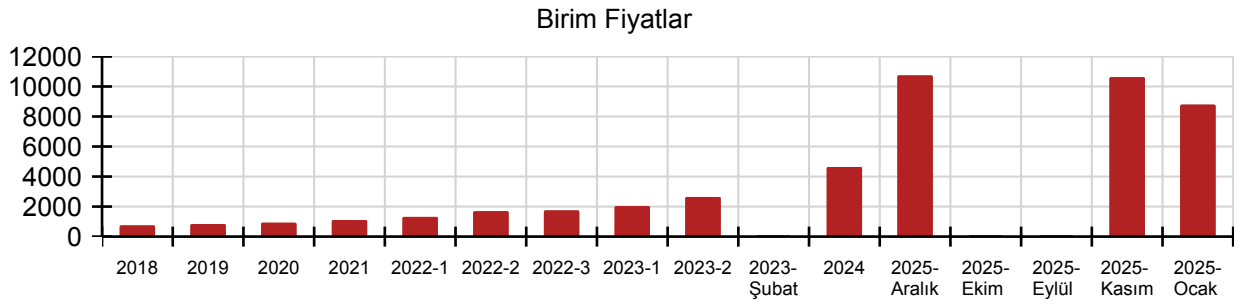


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0133 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V57 | | Tatlı Kireç | kg | 750,000000 |
| 04.V001/1 | | Su | m³ | 0,600000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 4,500000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.