# V.0418/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0418/B1** |
| Tanımı | Düz ve Kavisli Volkanik  Yonu Taşı,Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Volkanik Taş Tozu İle Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 877,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 865,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 710,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 511,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 327,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 235,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 169,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 142,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 118,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 74,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 63,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 54,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 45,83 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0418/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

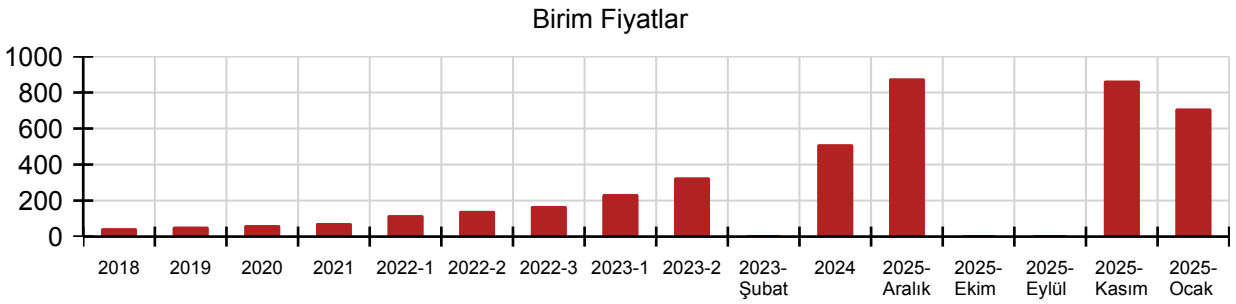


## Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde Kumlama Yöntemi ile temizliğine izin verilen Düz ve Kavisli Volkanik yonu taşı,moloz taş ve almaşık yüzeylerin Volkanik Taş Tozu İle; kimyasal madde kullanmadan,yüzeye zarar vermeden Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya,duvar yazıları,yangın sonrası oluşan is, yosun vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesi için gerekli malzeme, makine, işçilik, genel giderler ve müteahhitlik karı dahil 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Volkanik Taş tozu ile temizlenen yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan) m2 olarak hesaplanır. NOT: Sıralı moloz taş duvarda cephe temizliği yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0418/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | 1 Ton Volkanik Taş Tozunun Fiyatı =Volkanik taş m3 bedelinin 1/5 i m2'ye 10 kg Volkanik Taş tozu | | |
| 04.V11 | | Volkanik Tüf Taşı ( İgnimbirit ) (Sertik Derecesi 1-1,5) | m³ | 0,002000 |
| 04.V001/1 | | Su | m³ | 0,000500 |
| | | Makine: | | |
| V.0154 | | Vantilatasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,250000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 0,250000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,250000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,250000 |
| | | Toplam Satırı | | |
| | | 'Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı %15 (T*0,15) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.