# V.0506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0506** |
| Tanımı | İmitasyon Tuğla ve/veya Moloz Taşı Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2998,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2973,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2434,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1737,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1044,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 723,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 517,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 409,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 375,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 243,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 198,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 173,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 137,60 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

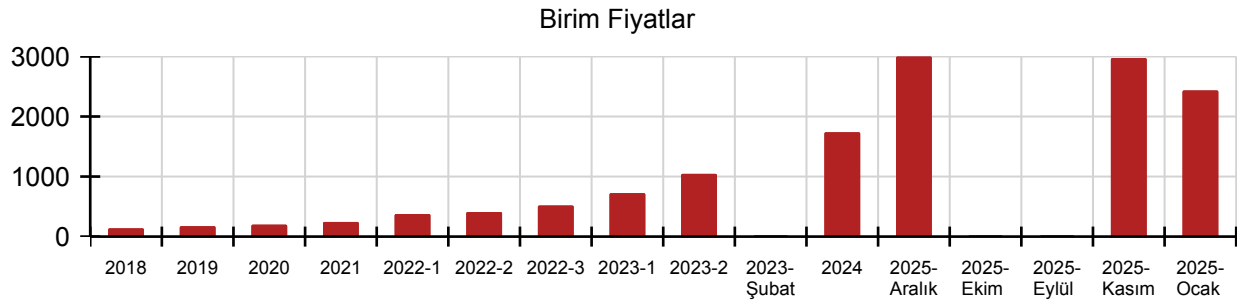


## Yapım Şartları

Kontrolca verilecek direktife uygun olarak mevcut kubbe veya tonozun orjinal görünüşünü boz-mamak şartıyla dikiş yapılacak yerin en çok 40 cm. genişliğe kadar açılması, temizlenmesi, mev-cut malzemesi ve uygun malzeme ile mevcuduna uygun tarzda örülmesi, arkasında kalabilecek boşluğun çimento şerbeti ile beslenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 Doz Çimento Şerbeti | m³ | 0,040000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Dikiş Yerinin Açılması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 2,500000 |
| 01.V06 | | Restorasyon Erbab İşçi | Saat | 3,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.