V.1163/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1163/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Mevcut Yonu Taşından Her Türlü Şerefe Altının Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26147,85	0,00	0,00
2025-Kasım	25922,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21180,70	0,00	0,00
2024	15321,85	0,00	0,00
2023-2	9375,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6625,81	0,00	0,00
2022-3	4303,05	0,00	0,00
2022-2	3367,68	0,00	0,00
2022-1	3315,99	0,00	0,00
2021	2162,49	0,00	0,00
2020	1825,99	0,00	0,00
2019	1580,01	0,00	0,00
2018	1414,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1163/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

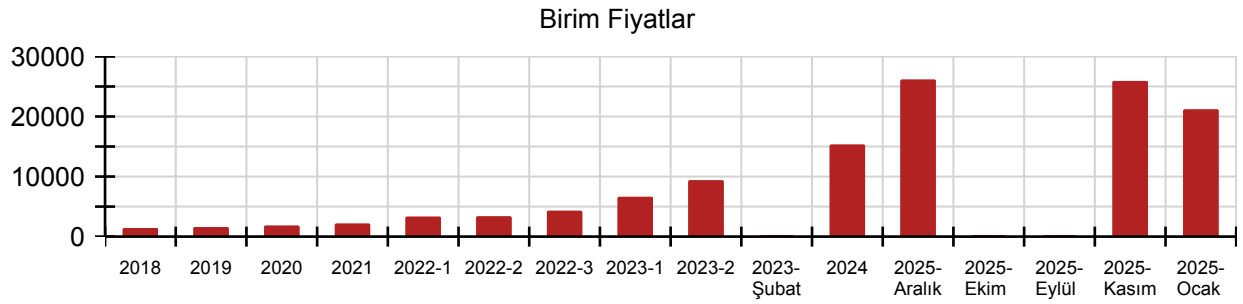

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/A2 - V.1161/B - V.1162/2 veya V.1162/A2 şartlarından uygun olanıyla minarede mevcut yonu taşın-dan her türlü şerefe altının ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir.
NOT:1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1163/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.