V.1709/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1709/A3**
Tanımı	Altın Veya Gümüş Varak İle Müzeyyen Satıhlarda Kaplama Yapılması (Altın Varak Hariç)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11753,05	0,00	0,00
2025-Kasım	11652,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9529,81	0,00	0,00
2024	6903,26	0,00	0,00
2023-2	4340,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3093,54	0,00	0,00
2022-3	2536,44	0,00	0,00
2022-2	2131,38	0,00	0,00
2022-1	1650,15	0,00	0,00
2021	1155,58	0,00	0,00
2020	976,84	0,00	0,00
2019	871,48	0,00	0,00
2018	773,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1709/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

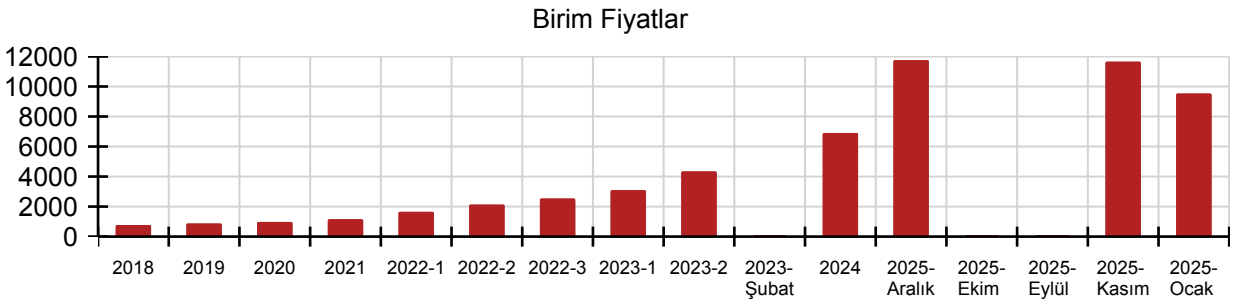

Yapım Şartları

Onaylı projesi veya orijinal örneğine göre, varak kaplanacak oymalı ve müzeyyen satıhların temizlenmesi, çukur vb. yerlerin macun ile doldurulması, önce kalın daha sonra ince zımpara ile düzgün bir yüzey oluşturulması, varak kaplanacak yüzeyin sentetik boya ile iki kat boyanması, varak kaplanacak yüzeye miksiyon sürülmesi, miksiyonun bekleme süresi sonunda yapışma tavına geldikten sonra altın veya gümüş varak ile yüzeye kaplama yapılması, altın varak kaplanan yüzey kuruduktan sonra yüzeyde kalan fazla varakların yumuşak fırça ile süpürülmesi ve yüzeyin hafifçe parlatılması işinde her türlü işçilik, malzeme, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Altın veya gümüş varak kaplanan yüzey, dıştan dışa en uygun geometrik şekle dönüştürülerek m2 olarak hesaplanır.
NOT: Altın varak işçiliğinde ne kadar varak kullanıldığının tespiti için,kullanılan transfer altın yapraklarının boş ara parşömen kağıtlarının yüklenici tarafından İdareye teslim edilmesinden sonra altın varak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1709/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	3,000000
04.V42/04A07		Sentetik boya macunu	kg	0,240000
04.V42/04C03		Sentetik esaslı mat boya	LT	0,220000
04.V37/12		Saf Terebentin	kg	0,180000
04.V37/7		Miksiyon	LT	0,300000
04.V39		Eldiven	Adet	0,500000
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	18,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.