V.1709/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1709/B2**
Tanımı	Altın Veya Gümüş Varak İle 6-10 Cm Arası Genişlikte Düz Çıta Veya Korniş Satıhlarında Kaplama Yapılması (Altın Varak Hariç)
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	813,29	0,00	0,00
2025-Kasım	806,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	659,35	0,00	0,00
2024	477,63	0,00	0,00
2023-2	299,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	213,65	0,00	0,00
2022-3	173,84	0,00	0,00
2022-2	145,66	0,00	0,00
2022-1	113,83	0,00	0,00
2021	79,51	0,00	0,00
2020	67,24	0,00	0,00
2019	59,91	0,00	0,00
2018	53,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1709/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

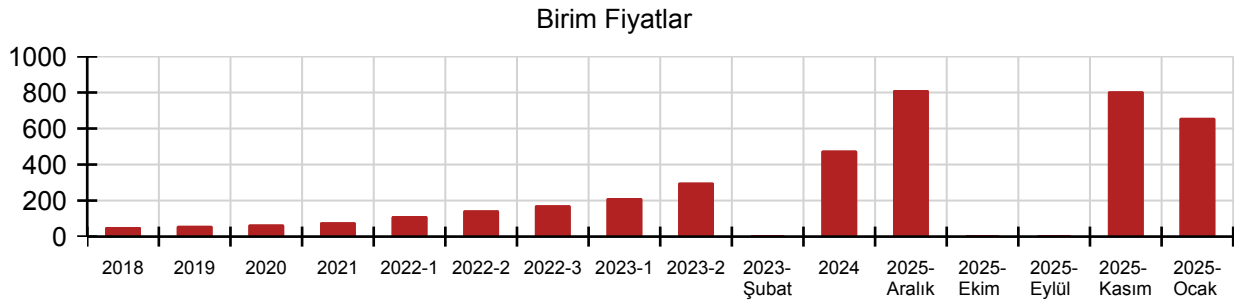

Yapım Şartları

Onaylı projesi veya orijinal örneğine göre, varak kaplanacak düz çıta veya korniş satıhlarının temizlenmesi, çukur vb. yerlerin macun ile doldurulması, önce kalın daha sonra ince zımpara ile düzgün bir yüzey oluşturulması, varak kaplanacak yüzeyin sentetik boya ile iki kat boyanması, varak kaplanacak yüzeye miksiyon sürülmesi, miksiyonun bekleme süresi sonunda yapışma tavına geldikten sonra altın veya gümüş varak ile yüzeye kaplama yapılması, altın varak kaplanan yüzey kuruduktan sonra yüzeyde kalan fazla varakların yumuşak fırça ile süpürülmesi ve yüzeyin hafifçe parlatılması işinde her türlü işçilik, malzeme, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 mt. fiyatı.
ÖLÇÜ: Altın veya gümüş varak kaplanan yüzeyin uzunluğu mt. olarak hesaplanır.
NOT: Altın varak işçiliğinde ne kadar varak kullanıldığının tespiti için,kullanılan transfer altın yapraklarının boş ara parşömen kağıtlarının yüklenici tarafından İdareye teslim edilmesinden sonra altın varak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1709/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,160000
04.V42/04A07		Sentetik boya macunu	kg	0,018000
04.V42/04C03		Sentetik esaslı mat boya	LT	0,016000
04.V37/12		Saf Terebentin	kg	0,009000
04.V37/7		Miksiyon	LT	0,020000
04.V39		Eldiven	Adet	0,040000
04.V40		Fırça	Adet	0,016000
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	1,280000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.