# V.0802/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0802/001** |
| Tanımı | Horasan Harçlı Çok Köşeli Klasik Döşeme Tuğlasının Islah Edilerek Yerine Konulması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3323,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3294,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2696,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1907,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1171,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 805,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 524,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 411,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 402,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 264,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 213,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 187,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0802/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

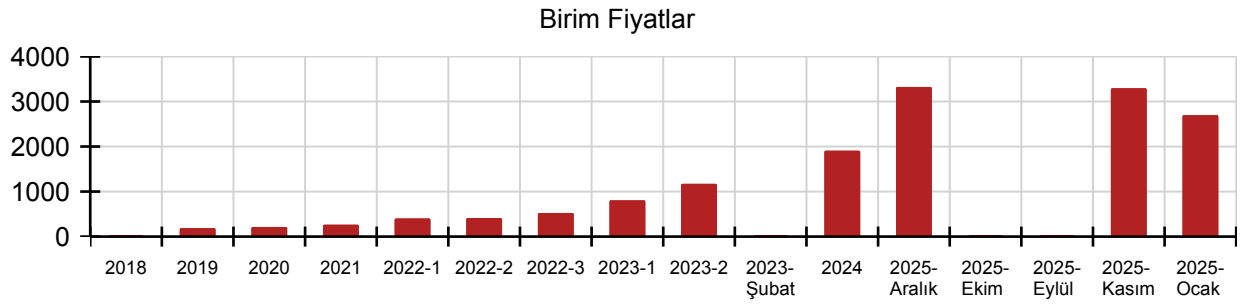


## Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi doğrultusunda  çimento esaslı imitasyon tuğla veya formunu kaybetmiş olan orijinal çok köşeli klasik döşeme tuğlasının sökülmesi , ıslah edilerek yerine konması horasan harcından dökülmesi, kurumasının ardından yerine döşenerek derzlerinin yenilenmesi işi  için her tütlü malzeme , işçilik , yatay düşey taşıma , müteahhit karı dahil beher m2 fiyatı
ÖLÇÜ: Islah edilen kısım m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0802/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/C | | Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 5,000000 |
| | | Yatay-Düşey Taşıma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.