V.1711/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1711/3**
Tanımı	Yağ Bazlı Boya İle Barok veya Ampir Gölgeli Kalem İşi Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7772,45	0,00	0,00
2025-Kasım	7705,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6298,13	0,00	0,00
2024	4560,00	0,00	0,00
2023-2	2811,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1997,94	0,00	0,00
2022-3	1303,81	0,00	0,00
2022-2	1030,94	0,00	0,00
2022-1	993,54	0,00	0,00
2021	650,05	0,00	0,00
2020	552,71	0,00	0,00
2019	480,56	0,00	0,00
2018	429,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1711/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

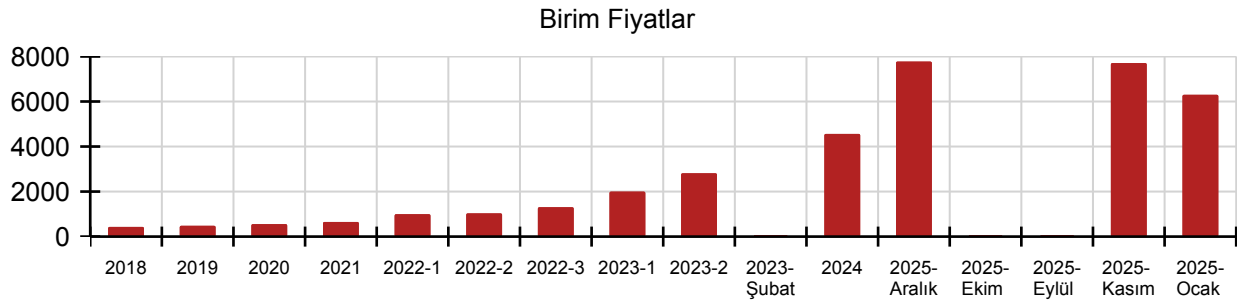

Yapım Şartları

Poz no: V.1710/3 şartlarıyla yağ bazlı boya ile ampir veya barok, gölgeli kalem işi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kalem işi nakışların en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen geometrik şekillerin alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Göbek nakışları ile kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaptan düşülmez. Kalem işi etrafına şartlarına uygun flato çekilmişse bedeli ayrıca verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1711/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04C03		Sentetik esaslı mat boya	LT	0,350000
04.V37/12		Saf Terebentin	kg	0,350000
		İşçilik:		
		Hazırlanması, Silkme,İşleme ve Rütuş		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	7,000000
		Nakış Yapma		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.