KTB.65.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.65.2101**
Tanımı	Ağır ve Orta Yük Kapasiteli Eski Eser Depolama Sistemi İçin Tel Kafes Yapılması ve Montajı (Göz Aralığı 40 x 40 x 4 mm)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.65.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

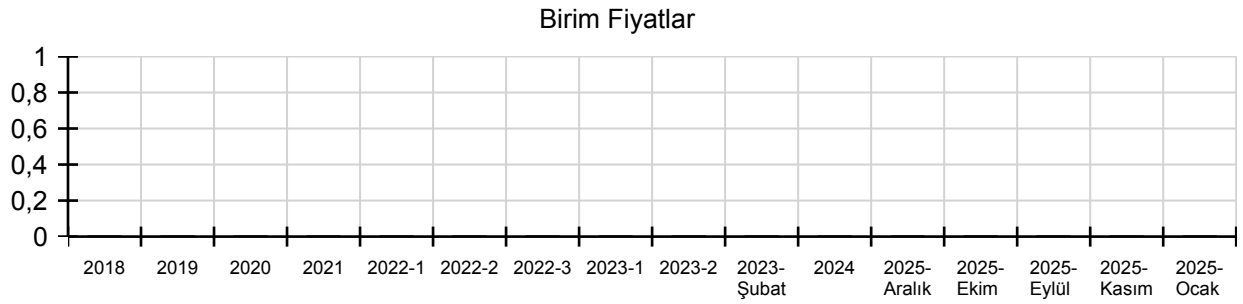

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Eski eser depolama ünitesi için göz aralığı 40 X 40 X 4 mm olan tel kafes için tel çubukların kesiminin yapılması, kaynaklarının yapılması, elektrostatik toz boya ile boyanması, boya kontrollerinin yapılması ve yerine montajı için her türlü yatay-düşey taşıma, alet-edevat, işçilik, nakliye, malzeme ve yüklenici karı dahil 1 m2 fiyatı ....TL. dir.
ÖLÇÜ : İmalatı ve montajı yapılan tel kafes metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.65.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.1601	04.262/T50	1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk	kg	5,070000
		Kesim yapılması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,500000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,500000
		Formun oluşturulması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	2,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Kaynak işleri		
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		Elektrostatik toz boyama ve fırınlama işleri		
10.250.1058		Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	0,500000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	3,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		İmal edilen kafes telin itinalı olarak yerleştirilmesi		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	2,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.