KTB.65.3601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.65.3601**
Tanımı	Hafif Yük Kapasiteli Kapalı Tip Cam Kapaklı, Çekmeceli Eski Eser Depolama Sisteminin Yapılması ve Yerine Montajı (12 Çekmeceli; Çekmece Yüksekliği:18 cm, Çekmece Taşıma Kapasitesi: 60 kg/kat, 120 x 50 x 250 cm ebatlarında)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.65.3601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

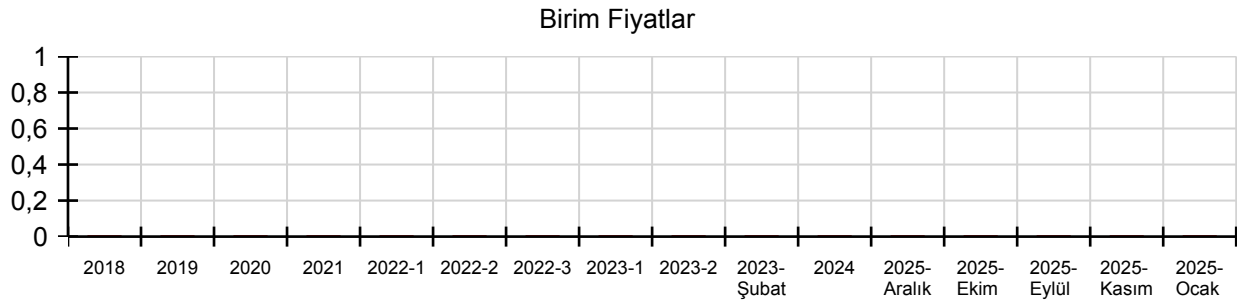

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Eski eser depolama sistemleri özel teknik şartnamesine ve şartnamesindeki ünite çizimleri gibi 120 x 50 x 250 cm ebatlarında 12 çekmeceli modüler yapıda, her katı 60 kg taşıma kapasiteli, 18 cm yüksekliğinde alüminyum kulplu raylı çekmecelerin ve her katı 60 kg taşıma kapasiteli rafların imal edilmesi için kancalı, bariyerli, raflar ihtiyaca göre kolaylıkla yer değiştirilebilir ve geçmeli, yanlar ve arkalar sac panel kaplı, önyüzleri kilitlenebilir, kapılı, kapılar 1 mm sac çerçeveli, takviyeli, 4 mm kalınlığında cam olacak şekilde çift kanatlı, cam çerçeveleri sızdırmaz kauçuk contalı, kilit sistemli, 1 mm kalınlığındaki sac levhaların plazma ile kesiminin yapılması, kesim sonrası hata yoklama kontrollerinin yapılması, itinalı bir şekilde bükülmesi, elektrostatik toz boya ile boyanması, boya kontrollerinin yapılması ve ünitenin yerine montajı için her türlü yatay-düşey taşıma, alet-edevat, işçilik, nakliye, malzeme ve yüklenici karı dahil 1 adet fiyatı ....TL. dir.
ÖLÇÜ : İmalatı ve montajı yapılan depolama sistemi adet olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Kilit sistemi ve kulplar fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.65.3601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.1111	04.262/S11	1,00 mm - 1,49 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük) (TS EN 10130)	kg	286,000000
10.380.1003	04.641/01C	4 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)	m²	2,000000
10.400.1021	04.769/10	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	kg	0,900000
04.KTB.1021		Düz Kilit Dili	Adet	1,000000
		Test kesimi karşılığı (%10)		
10.200.1111	04.262/S11	1,00 mm - 1,49 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük) (TS EN 10130)	kg	28,600000
		Plazma sac kesimi karşılığı (%100)		
10.200.1111	04.262/S11	1,00 mm - 1,49 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük) (TS EN 10130)	kg	286,000000
		Plazma kesim sonrası hata yoklama kontrolleri		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	10,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	10,000000
		Formun oluşturulması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	90,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	90,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	90,000000
		Kaynak işleri		
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	30,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	30,000000
		Elektrostatik toz boyama ve fırınlama işleri		
10.250.1058		Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	10,500000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	60,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	60,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	60,000000
		Boya kontrolleri		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	20,000000
		Cam İmalatları		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	10,000000
		Ünitenin taşınması ve yerine itinalı olarak yerleştirilmesi		

KTB.65.3601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	100,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	100,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	100,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.