# V.0411/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0411/03** |
| Tanımı | Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı  Taş Tuğla Karışık Cephede  Derz Açılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1262,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1251,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1021,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 696,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 421,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 293,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 188,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 94,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 76,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 66,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 52,19 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0411/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

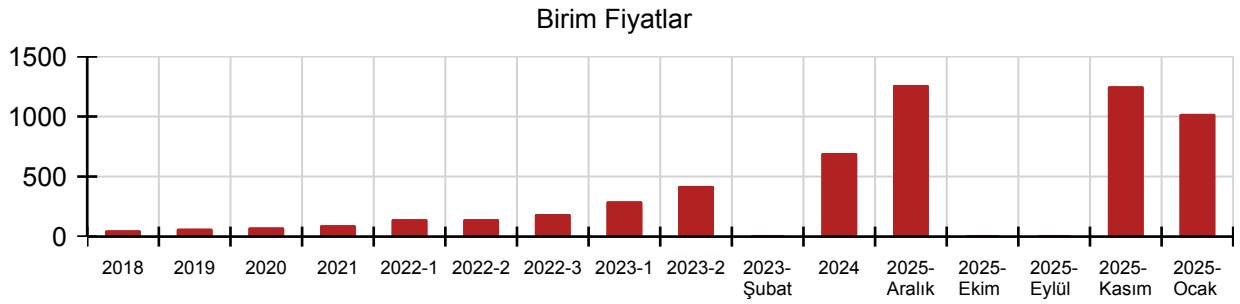


## Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı taş tuğla karışık cephede, yonu taşı kısmında ortalama 3 cm ve tuğlada ortalama 5 cm. derinliğe kadar derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak veya sıvanacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez. 2- Bitki kökleri kaba temizliği yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0411/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 3,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.