V.1666 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1666**
Tanımı	Yonu Taşı Pirinci ve Beyaz Çimentolu Harçla Sıva Yapılması ve Taraklanması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2941,18	0,00	0,00
2025-Kasım	2915,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2388,89	0,00	0,00
2024	1659,73	0,00	0,00
2023-2	1020,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	721,25	0,00	0,00
2022-3	463,36	0,00	0,00
2022-2	362,19	0,00	0,00
2022-1	345,74	0,00	0,00
2021	225,15	0,00	0,00
2020	182,84	0,00	0,00
2019	158,81	0,00	0,00
2018	125,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1666 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

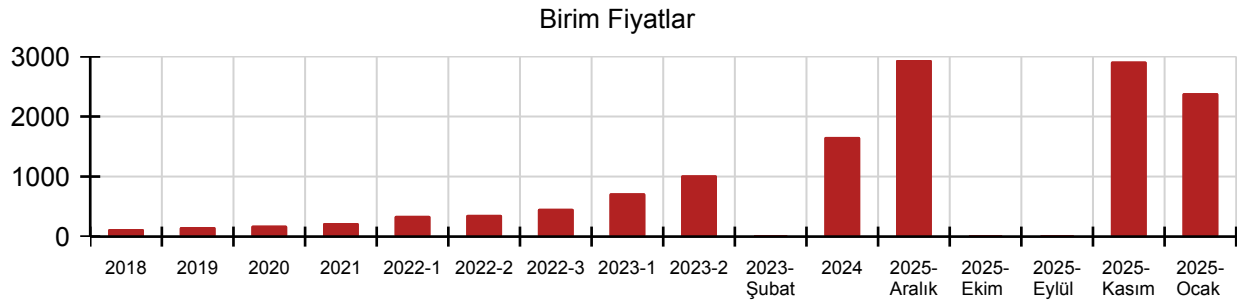

Yapım Şartları

Alt tabakası poz no: V.0106'ya uygun 500 dozlu çimento harcı ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0115'e uygun 600 doz beyaz çimentolu ve yonu taşı tozlu harçla ortalama l cm. kalınlıkta olmak üzere poz no: V.1660 şartlarıyla her türlü satıhta çelik mala perdahlı sıva yapıl-ması sıvanın pirizi tamamlanmasından sonra ince dişli el tarağı ile hep aynı istikamette olmak üzere taraklanması, taraklanmada satıhın bozulmaması ve oyulmaması, köşelerin kırılmaması, kavislerde hatların bozulmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1666 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0106		500 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,030000
V.0115		Yonu Taşı Tozlu 600 Doz Beyaz Çimentolu Harç	m³	0,012000
		İşçilik:		
		Sıva Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
		Taraklanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.