

KTK-1202/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1202/3

Tanımı Yonu Taşından Her Kesitte ve Çapta Profilli Baba Taşı Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	785,59	0,00	0,00
2019	1886,87	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

KTK-1202/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

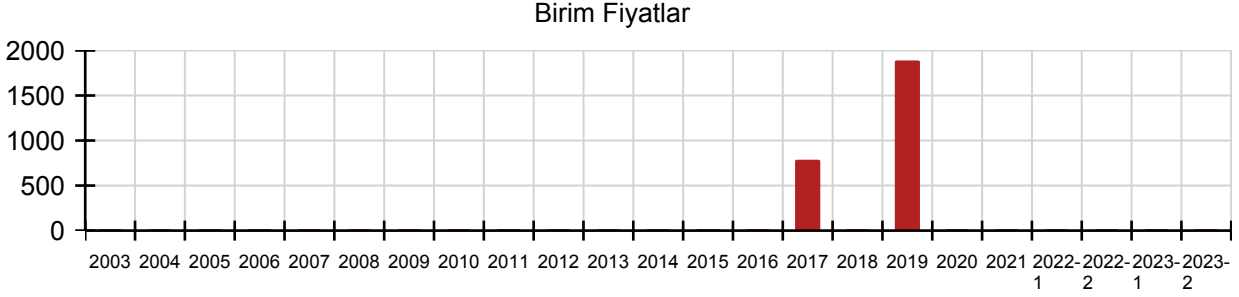

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşından her kesitte ve çapta 0.50-3.00 mt. arasında profilli baba taşı yapılması ve yerine konulması işçiliği

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesi ve İdarece verilecek talimata uygun olarak, mevcut ise orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine göre, yonu taşından her kesitte ve çapta ve 3,00 mt. yüksekliğe kadar, yekpare veya en çok iki parçalı profilli baba taşının hazırlanması, şablona uygun olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, iki parçadan yapıldığı takdirde parçaların birbirine tam intibak edecek şekilde, akçe geçmez tarzda eklenmesi, kavis hatlarının şişkinlik ve çukurluk yapmayacak şekilde masterında olarak muntazam işlenmesi ekseni şakulinde olacak şekilde yerine konması, alt ve üst yatak satırlarının alt başlığa tam intibak edecek şekilde gönyesinde kesilmesi, alt kaidede demir pim veya zıvana konmuş ise pime oturacak şekilde zıvanalarının oyulması işçiliği, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Poz KTK-1176/1'deki gibidir.

Ölçü:

Bitmiş baba taşının görünen yüzünün m2 cinsinden ölçüsüdür.

(1) Yonu taşı bedeli kullanılan taş çeşidine göre poz KTK-0227/1 veya poz KTK-0228/1'den ödenir.

(2) Oyma, profil ve 0,050 m3'den küçük boşluklar hesaplanan alandan düşülmez.

KTK-1202/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.