

77.105.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.105.1001 (P-002/A1)

Tanımı Mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması Yapılması (Isı yalıtımsız)

Birimi m²

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1511,26	0,00	0,00
2023-2	1692,03	0,00	0,00
2013	134,38	0,00	0,00
2018	251,63	0,00	0,00
2020	374,89	0,00	0,00
2015	178,15	0,00	0,00
2014	152,95	0,00	0,00
2017	213,28	0,00	0,00
2016	191,71	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	846,06	0,00	0,00
2019	336,69	0,00	0,00
2022-2	1194,15	0,00	0,00
2021	472,09	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.105.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

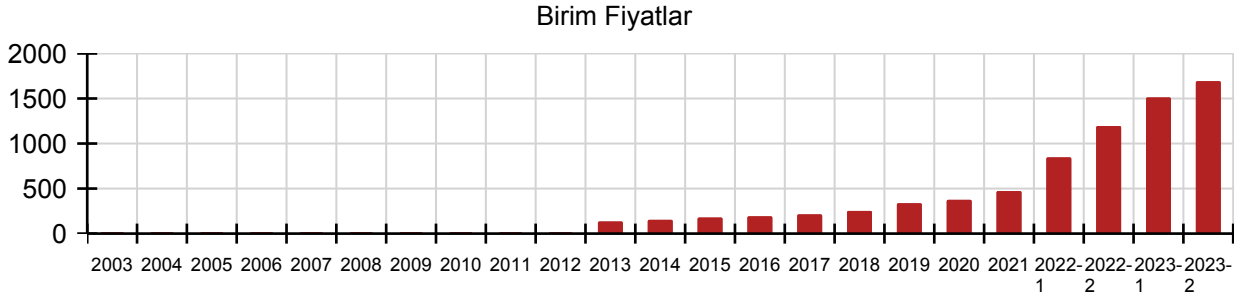

Yapım Şartları

Projesine göre 4 mm. et kalınlığında Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3mm kalınlıkta mineral dolgulu Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu arası astar boyalı kompozit panel (Yangın Sınıfı:A2 S1 d0) levhalar ile cephe kaplaması imalatının, kutu profilden oluşturulmuş ana taşıyıcı sisteminin, duvar yüzeyine şakülünde ankrajının yapılması, antipasla korozyona karşı boyanması, 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhaların, derz elemanlarına bağlantısının yapılması, ana taşıyıcı derz boşluklarının alüminyum levhalardan derz çitası ile kapatılması ve silikonlanması, her türlü malzeme ile zayıf, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.105.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
15.550.1001	Y.23.152	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	kg	6,165040
15.540.1111		Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması	m ²	0,464159
10.200.2411	04.715/3D1	Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu aras	m ²	1,053100
10.400.1022	04.769/11	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli (10 kw jeneratör için)	Adet	1,769910
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,013274
		İşletme:		
10.400.1003	04.769/07C	Kompozit destek profili (CRP) ile takviyeli kurşunsuz sert PVC doğrama profilleri	kg	0,221239
		İşçilik		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	0,132743
19.100.1087	03.587(Y)	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,002212
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,022124
		Not: Bu analiz 1,88 x 1,20 = 2,26 m2 üzerinden hesaplanmıştır,		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.