

77.110.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.110.1007 (P-123/A)

Tanımı Mevcut madeni profil konstrüksiyona, 12,5 mm. kalınlığında, tek plaka Alçı duvar levha kullanılarak, duvar kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 22,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 33,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 24,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 36,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 40,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 27,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 51,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 60,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 73,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 112,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 116,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 226,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 369,44 | 0,00 | 0,00 |

77.110.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

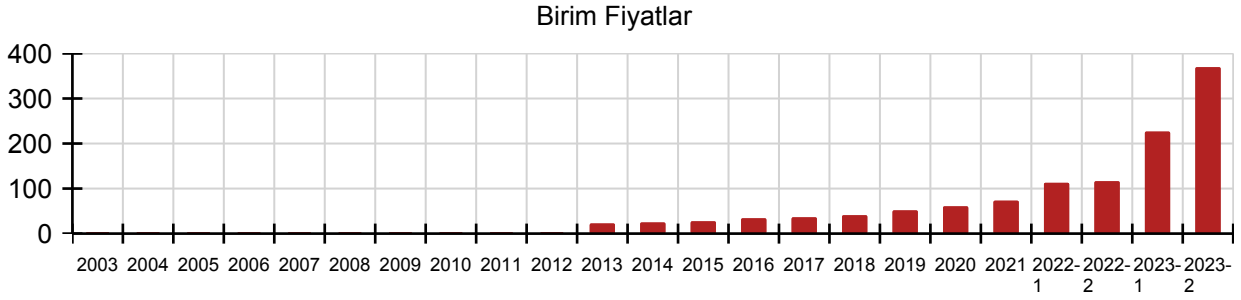

Yapım Şartları

Mimari tip detay projesine göre, Alçı duvar levhasının, projesine uygun boyutlarda kesilmesi ve montaja hazır hale getirilmesi, levhanın, mevcut madeni profillerin kenarları boyunca, borazan vida ile 25 cm. aralıklarla monte edilmesi, alçı duvar levhasının birleşme yerlerine, derz bandı ve derz dolgu alçısı kullanarak derz dolgu işlemlerinin yapılması, derz dolgu yapılan kısmın yüzeyinin zımparalanarak alçı duvar levhasının yüzeyi ile aynı seviyeye getirilmesi için inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.240.5583 | | 12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha | m ² | 1,050000 |
| 10.240.5583 | | 12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha | m ² | 0,105000 |
| | | YALITIM VE DERZ BANDI, DÜBEL, BORAZAN VİDA, DERZ ALÇISI KARŞILIĞI, 12,5 mm, ALÇI DUVAR LEVHASI MALZEMESİNİN % 10'u | | |
| | | İşçilik | | |
| | | ALÇI DUVAR LEVHASININ KESİLMESİ VE YERİNE KONULMASI, SATIŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI | | |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1069 | 01.507/1 | Birinci sınıf usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,130000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.