

KGM/60.037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.037

Tanımı Galvanizli sac profilden trafik bilgi levhası yapılması (1,5 mm kalınlıkta)

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	162,11	0,00	0,00
2022-1	761,89	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	229,85	0,00	0,00
2019	293,50	0,00	0,00
2023-1	1409,18	0,00	0,00
2022-2	987,94	0,00	0,00
2021	454,69	0,00	0,00
2013	143,34	0,00	0,00
2015	168,18	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	336,00	0,00	0,00
2023-2	2003,95	0,00	0,00
2017	211,69	0,00	0,00
2016	188,91	0,00	0,00

KGM/60.037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

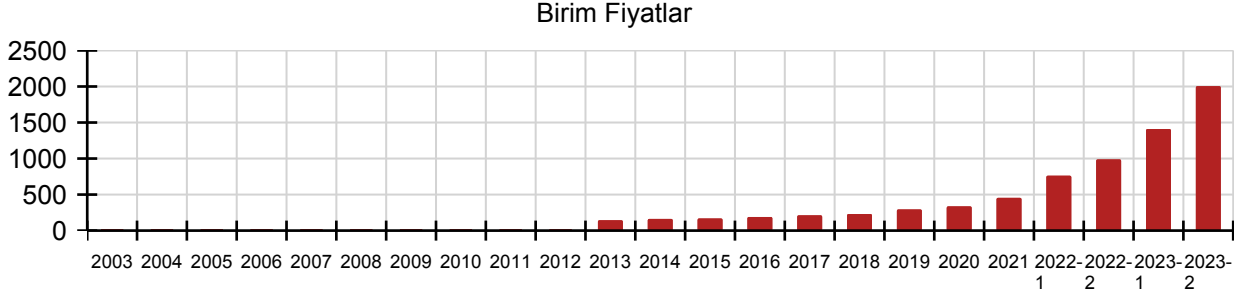

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde. 1,5 mm kalınlığında galvanizli sacdan trafik bilgi levhası yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

1.5 mm kalınlığında galvanizli sacın; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, bükülmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.

Ölçü:

1.5 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan imal edelin trafik bilgi levhası yüzeyinin ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.037'deki "Galvanizli Sac Profilden Trafik Bilgi Levhası Yapılması (1,5 mm Kalınlığında)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	19,924000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	2,500000
		Şablon Bağlantı elemanları ve her türlü atölye giderleri kar		
		Her türlü Atölye giderleri karşılığı:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	2,989000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,375000
		Galvanizli sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	3,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, Yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.