

KGM/15.041/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/15.041/K
Tanımı	Makine ile Her Cins Kaya Zeminin Röprizi ve Kullanılması
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	2,08	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	10,01	0,00	0,00
2018	2,80	0,00	0,00
2017	2,48	0,00	0,00
2013	1,86	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	2,13	0,00	0,00
2023-1	12,00	0,00	0,00
2022-1	6,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	15,28	0,00	0,00
2015	2,03	0,00	0,00
2021	4,26	0,00	0,00
2020	3,80	0,00	0,00
2019	3,30	0,00	0,00

KGM/15.041/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

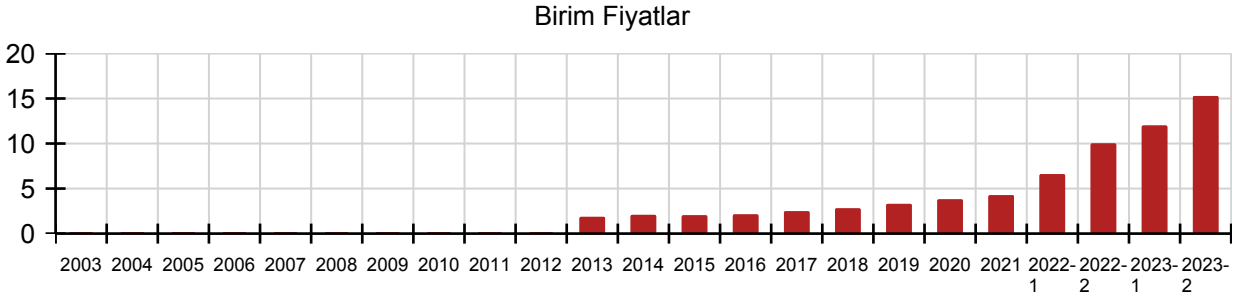

Yapım Şartları

Proje kapsamında kazılmış ve depolanmış, her cins kaya malzemesinin Poz KGM/2200'deki esaslar ve şartlar dâhilinde makine ile tekrar kazılması ve kullanılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Proje kapsamında kazılmış ve depolanmış her cins kaya malzemesinin makine ile tekrar kazılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, serilmesi, düzeltilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Dolguya veya depoya gidecek kazının nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yol kamulaştırma sahasında yapılacak "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha Önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, dolgu altlarında yapılan zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zemin kazıları, dolgu altlarındaki mevcut yol yüzeylerinin sürülerek kabartılması ve sıkıştırılması işleri, kazılmış malzemenin dolguda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri, Poz KGM/18.190 dışındaki mevcut yapıların yıkma ve sökme işleri.

Ölçü:

Yapılan röprizine; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.041/K'daki "Her Cins Kaya Zeminin Röprizi ve Kullanılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/15.041/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazılması, Taşıtlara Yükletilip Boşaltılması, Dolgu veya Depoya Serilmesi İçin her Cins Makine karşılığı:		
03.504		210 HP'lik Ekskavatörün 1 saaik ücreti	Saat	0,006000
		100 metreye taşıma: 0,0034 K		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003400

Oska Yazılım'dan alınmıştır.