

KGM/15.046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/15.046
Tanımı	Makina ile Her Cins Kayalık Zeminde Reglaj
Birimi	km
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	22676,76	0,00	0,00
2023-2	38341,50	0,00	0,00
2023-1	28567,00	0,00	0,00
2019	6624,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	3635,62	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	4113,00	0,00	0,00
2015	3877,76	0,00	0,00
2022-1	15111,12	0,00	0,00
2017	4955,00	0,00	0,00
2018	5568,38	0,00	0,00
2021	8707,50	0,00	0,00
2020	7677,62	0,00	0,00
2016	4091,88	0,00	0,00

KGM/15.046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

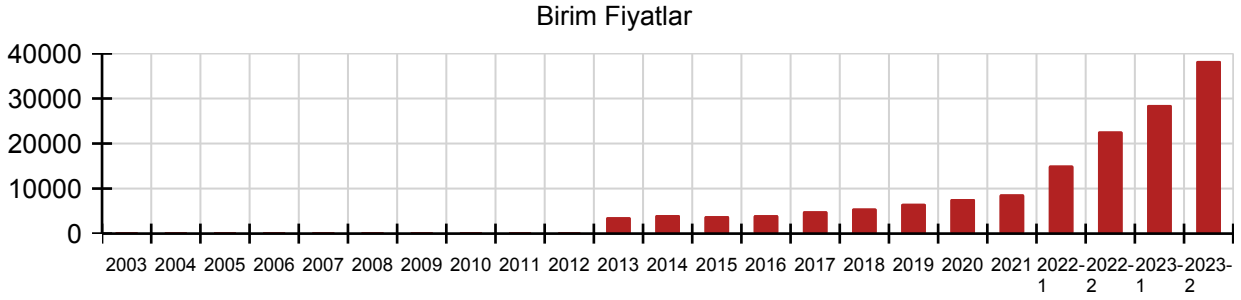

Yapım Şartları

KGM/2500 no.lu pozun Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer almadığı durumlarda veya İdarece değiştirilmiş yeni yol ekseninin projede belirtilmiş olan eski yol ekseninden 25 m'den çok ayrıldığı yol kesimlerindeki her cins kayalık zeminde, platform (Trafik şeridi, banket, tretuvar, refüj), şevler ve hendekler de dâhil bütün yol genişliğince, projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, makine ile reglaj yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Yol platformunun, hendeklerin, dolgu ve yarma şev yüzeylerinin uygun makine ve gerektiğinde el ile ince tesviyesinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Gerektiğinde yarmalardan ve/veya ariyetten temin edilen uygun malzemenin; taşınması, kullanılması ile yapılacak tüm sulama ve sıkıştırma işleri.

Ölçü:

Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve Yapı Denetim Görevlisinin direktifine uygun olarak, şevler de dâhil olmak üzere bütün yol genişliğince kabul edilebilir bir şekilde tamamlanmış olan reglajın, yol veya müşterek yol eksenini (iki veya daha fazla yol eksenini) boyunca kilometre ve kesirleri cinsinden boyudur. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz.

Bölünmüş yollarda yol eksenlerinin arasındaki mesafenin 25 m'den çok ayrıldığı gidiş ve dönüş yolu için ayrı ölçüm yapılacaktır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.046'daki "Makine ile Her Cins Kayalık Zeminde Reglaj" km birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

- (1) Baz reglaj fiyatı F_b platform genişliği 13 m olan yolun şev dış kenarları arasında kalan bütün yüzeyin (şev, hendek, platform gibi) reglajı için olup, platform genişliği (a) m olan bir yol kesimindeki 1 km reglaj fiyatı $F_a = F_b \times (0,35 + 0,05 \times a)$ formülü ile hesaplanır.
- (2) Müşterek eksene sahip bölünmüş yollarda platform genişliği hesabına; orta refüj ve hemzemin kavşaklardaki adalar dâhil edilmeyecektir.
- (3) Projede belirtilmiş olan yol eksenini herhangi bir sebeple değişmiş olsa dahi bu birim fiyat aynen uygulanır.

KGM/15.046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yapılması karşılığı:		
KGM/15.044		Makina ile Her Cins Toprak Zeminde Reglaj	km	2,000000
		Not: Poz 2500 deki Not gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.