

KGM/4358 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4358

Tanımı Katı Bitümlü Malzemenin Sarnıç veya Tanklarda Emiş Derecesine Kadar Isıtılması (Makine ile)

Birimi Ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	31,79	0,00	0,00
2016	31,81	0,00	0,00
2015	29,76	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	37,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	42,54	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	58,90	0,00	0,00
2019	50,48	0,00	0,00
2022-1	111,89	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	65,75	0,00	0,00
2013	28,53	0,00	0,00
2022-2	163,59	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	210,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	289,04	0,00	0,00

KGM/4358 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

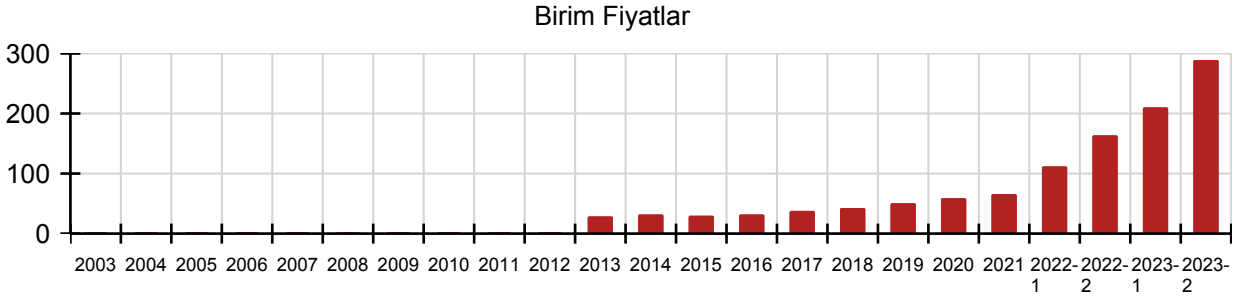

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda buhar jeneratörü ile emiş derecesine kadar ısıtılması

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makinelerin iş başında temini, katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Isıtılan bitümlü malzemenin ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4358'deki "Katı Bitümlü Malzemenin Sarnıç veya Tanklarda Emiş Derecesine Kadar Isıtılması (Makine ile)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

1- Bu birim fiyat 250 km ve daha fazla mesafeli taşımalarda taşıta yükleme ve taşıttan boşaltma (aktarma) işleri için ayrı ayrı bir defa olmak üzere uygulanır. Taşıma mesafesinin 250 km'den az olması halinde taşıta yükleme işi için yine fiyatın tamamı, boşaltma işi için ise taşıma mesafesinin her tam 1 km'si için fiyatın 1/250 si uygulanır. Taşıma mesafesinin 0,5 km'den küçük küsurları dikkate alınmaz. 0,5 km ve daha büyük küsurları tama yuvarlanır.

2- Bu birim fiyat buhar jeneratörü, yağ kazanı, alev brülörü gibi makineli ısıtmalarda uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4358 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Isıtma Karşılığı		
KGM/1924		1 Saaik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte)	Saat	0,300000
		Devir Yaptırma karşılığı:		
KGM/1925		1 Saaik asfalt pompası ücreti (Takriben 25 HP gücünde, 2-3 inçlik-3 inç Dâhil-hortumları ile birlikte)	Saat	0,020000
		Not: Bu birim fiyat; buhar jeneratörü, yağ kazanı, alev brülörü gibi makinalı ısıtmalarda kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.