

## V.0904/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0904/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile sıralı moloz taş ile kubbe ve tonoz yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	298,49	0,00	0,00
2013	229,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	254,03	0,00	0,00
2016	366,33	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1582,91	0,00	0,00
2022-2	1277,93	0,00	0,00
2022-1	1214,86	0,00	0,00
2021	783,30	0,00	0,00
2023-2	3515,21	0,00	0,00
2023-1	2378,69	0,00	0,00
2018	454,83	0,00	0,00
2017	403,90	0,00	0,00
2019	577,76	0,00	0,00
2020	636,00	0,00	0,00

## V.0904/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

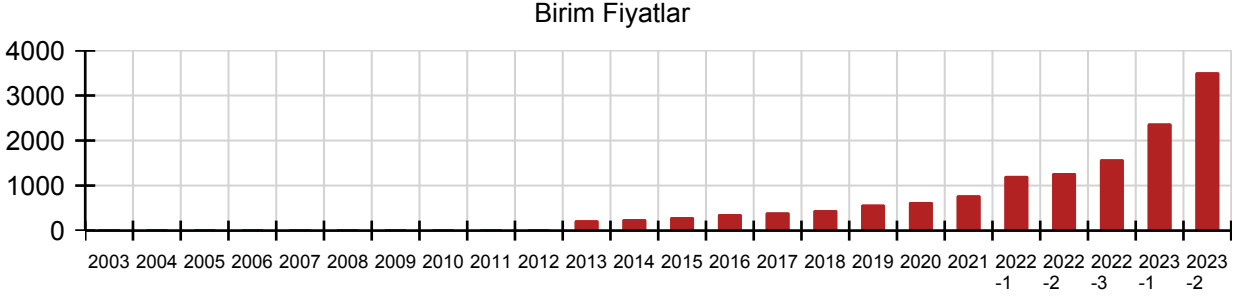

### Yapım Şartları

Poz no: V.0903/A şartlarıyla taş sıralarının genişliği, tonoz ve kubbede aynı yükseklikte düzgün sıralar halinde olmak şartıyla yüzüne derz yapılacak tarzda taş yüzünün madırğa ile düzeltilmesi ve kalıba üzengi hattın paralel olarak yerleştirilmiş sıralı moloz taş tonoz ve kubbe yapılması işçiliği (moloz taş hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş ile kubbe ve tonozun projesinden veya imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0-15 cm<sup>3</sup>'den küçük boşluklar hacimden düşülmez.

NOT : Moloz taşı bedeli, poz no: V.0209'dan ödenir.

## V.0904/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,150000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.