

V.0904/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0904/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile sıralı moloz taş ile kubbe ve tonoz yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	306,68	0,00	0,00
2015	384,13	0,00	0,00
2022-3	1948,45	0,00	0,00
2023-2	3954,50	0,00	0,00
2022-2	1642,51	0,00	0,00
2016	444,18	0,00	0,00
2020	775,50	0,00	0,00
2014	346,48	0,00	0,00
2021	916,99	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	2902,43	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1436,78	0,00	0,00
2017	466,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	539,55	0,00	0,00
2019	645,30	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.0904/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

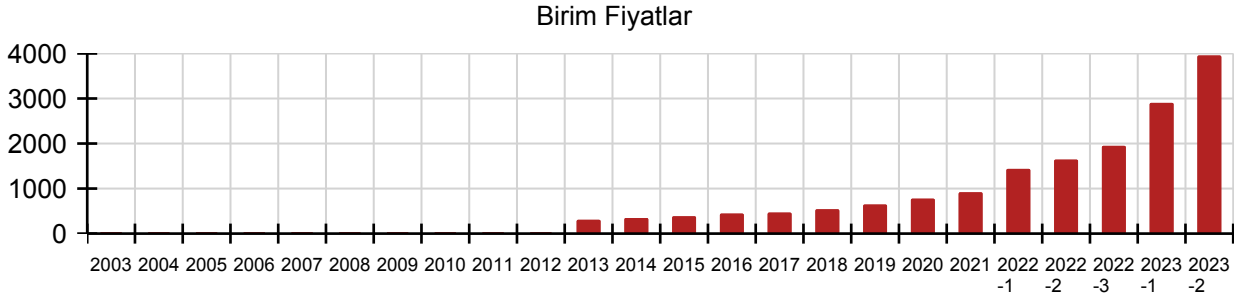

Yapım Şartları

Poz no: V.0903/B şartlarıyla taş sıralarının genişliđi, tonoz ve kubbede aynı yükseklikte düzgün sıralar halinde olmak şartıyla yüzüne derz yapılacak tarzda taş yüzünün madırğa ile düzeltilmesi ve kalıba üzengi hattın paralel olarak yerleştirilmiş sıralı moloz taş tonoz ve kubbe yapılması işçiliđi (moloz taş hariç)her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş ile kubbe ve tonozun projesinden veya imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0-15 cm3 'den küçük boşluklar hacimden düşülmez.

NOT : Moloz taşı bedeli, poz no: V.0209'dan ödenir.

V.0904/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,150000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehasıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.