

## V.0905/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0905/A01

**Tanımı** Puzolan katkılı kireçli harç ile moloz taş dolgu yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	288,35	0,00	0,00
2022-1	525,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	180,41	0,00	0,00
2021	351,30	0,00	0,00
2019	263,90	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1018,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	696,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	592,44	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	1489,55	0,00	0,00

## V.0905/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

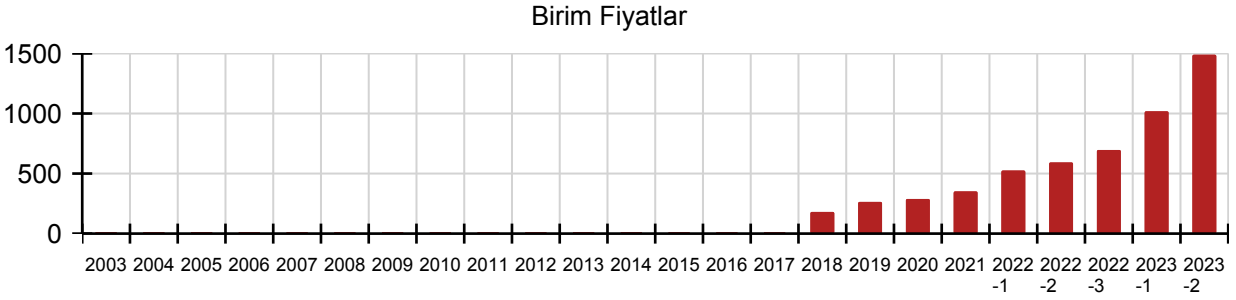

### Yapım Şartları

Tonoz, kubbe ve kemer koltuklarında, tromp üzerinde istenen meyilin temininde, köşe dolgularında, iki yüzü sıralı moloz duvar olan duvarların ortaların da kontrolün direktifine uygun olarak mevcut moloz taşı veya yeni ocak taşı ile poz no: V.0104D de belirtilen puzolan katkılı kireçli harç ile moloz taş dolgu yapılma işçiliđi, dolgu taşlarının geniş satırları üzerine yatırılarak fazla harç yerine moloz taşı bastırılarak dolgunun yapılması (moloz taşı hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür. NOT : Moloz taş bedeli V.0209/02' dan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0905/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(250 Doz) (Kalın Kum İle)		
V.0104/D		Puzolan katkılı orta ve düşük dayanımlı duvar harcı yapılması (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,300000
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.