

## V.2110/10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2110/10

**Tanımı** Özgün çini karo yüzeylerinde derz yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	47,74	0,00	0,00
2022-2	134,18	0,00	0,00
2017	42,13	0,00	0,00
2019	59,26	0,00	0,00
2023-1	260,65	0,00	0,00
2016	39,38	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	169,71	0,00	0,00
2022-1	129,55	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	68,13	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	83,71	0,00	0,00
2023-2	373,69	0,00	0,00

## V.2110/10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

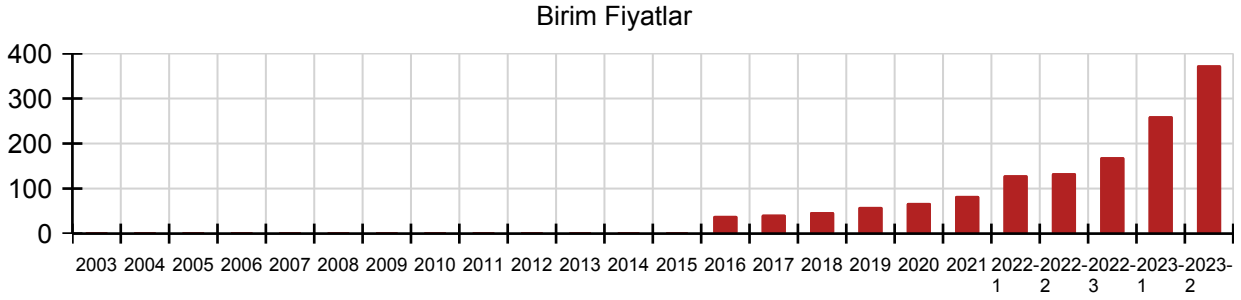

### Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi doğrultusunda, mevcut klasik çini yüzeylerinde, derz yapılacak yüzeylerin fırça ile temizlenmesi, yüzeyin hafifçe yıkanmasından sonra hidrolik kireç bağlayıcı sıva harcı ile çini karo aralarının derzlenmesi, harcın çini yüzeyine buluşmaması, derz yüzünün perdah edilmesi, harcın pirizi tamamlanmadan önce sünger ile derzlerin sulanması işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Derz yapılan çini karo yüzeyleri m2 olarak ölçülür.

NOT: Birbirine sıfır olarak monte edilmiş ve derz bulunmayan çini karo yüzeyleri ölçüden düşülür.

## V.2110/10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,005000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.