

V.0104/F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0104/F

Tanımı 500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	798,44	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	649,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2365,84	0,00	0,00
2022-2	3463,11	0,00	0,00
2014	755,32	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	802,14	0,00	0,00
2018	960,03	0,00	0,00
2020	1334,75	0,00	0,00
2019	1016,20	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	4819,03	0,00	0,00
2023-2	5430,13	0,00	0,00
2022-3	3509,11	0,00	0,00
2021	1418,60	0,00	0,00
2015	743,61	0,00	0,00

V.0104/F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

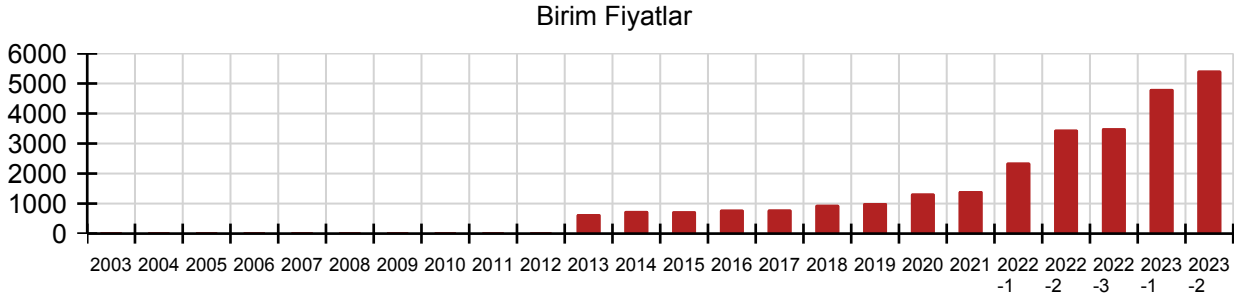

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,500000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,600000
04.V002/04		İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,400000
04.V001/1		Su	m ³	0,365000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.