

V.1007/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1007/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile düz satıhta bir sıra taslak yonu taşı, bir veya daha çok sıralı tabii veya presli klasik tuğla ile kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 193,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 121,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 216,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 147,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 275,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 575,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 614,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 749,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 175,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1643,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 367,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 298,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1121,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 109,51 | 0,00 | 0,00 |

V.1007/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

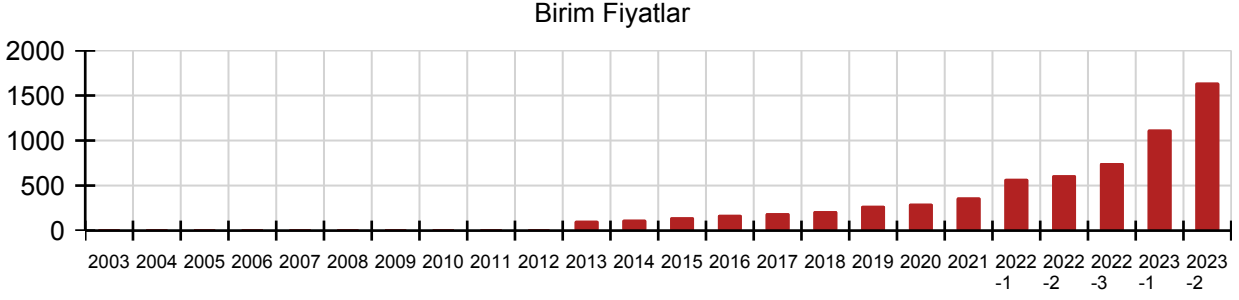

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına veya mevcut orjinal örneğine veyahut projesine uygun olarak bir sıra taslak yonu taşı, bir veya daha çok sıralı tabii, klasik tuğla ile düz satıhta kapla-ma yapılması işçiliği, yonu taşının köşeleri ve kenarları gönyesinde olarak madırğa ile taslak hale getirilmesi, tuğla hatlın poz no: V.1001/C şartlarıyla yapılması, taş ve tuğla arasında Poz no: V.130B de belirtilen puzolan katkılı horasan harcı kullanılması (yonu taşı, tuğla ve derz yapılması hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın görünen yüz alanları toplamı taş ve tuğla ayrılmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları imalat alanından düşülür, yan yüz-leri ve kaplama yapılmışsa alana ilave edilir. Taş sıraların arasına şakuli tuğla imalat da bu poz-dan ödenir.

NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Tuğla bedeli V.0211 - V.0212 ve V.0214 poz nolu tuğlalardan hangisi kul-lanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1007/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0130/A | | Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı | m ³ | 0,090000 |
| | | Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin) | | |
| 04.V012/01 | | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil)) | m ³ | 0,001000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması | | |
| 01.V05 | | Mütehassis usta yardımcıları | Saat | 5,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V05 | | Mütehassis usta yardımcıları | Saat | 3,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.