

V.1752/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1752/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile moloz taş duvarda klasik kabartma derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	68,44	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	91,69	0,00	0,00
2016	75,84	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	80,03	0,00	0,00
2019	111,09	0,00	0,00
2022-1	247,28	0,00	0,00
2023-1	501,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	274,70	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	51,16	0,00	0,00
2020	132,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	332,04	0,00	0,00
2014	57,61	0,00	0,00
2021	158,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	682,63	0,00	0,00

V.1752/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

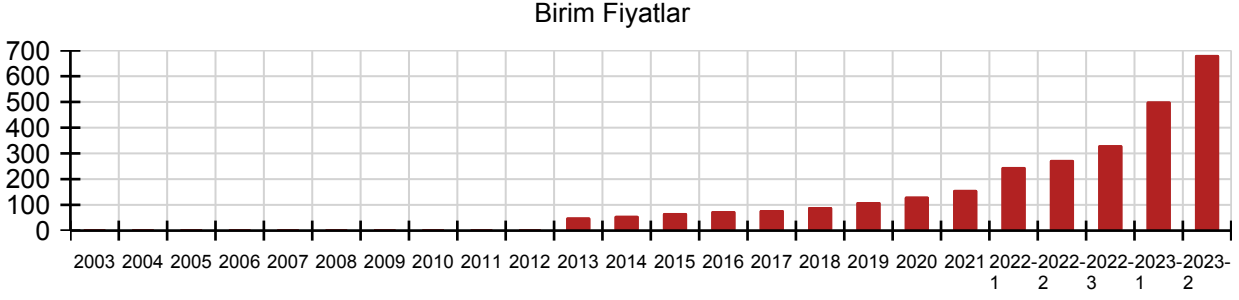

Yapım Şartları

Poz no: V.0413'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş olan moloz taş duvar yüzünde, kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak müteahhitçe örnek yapılması, örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no: V.0104F harcı ile örneğine uygun klasik kabartma derz yapılması, derzin kenar ve köşelerinin, moloz taşının her birinin tabii kenar ve köşelerine paralel olarak tanzimi, derzin taş yüzünden balık sırtı kesitinde olarak en çok 2 cm. kabartılması ve yüzün çelik mala ile bastırılarak perdahı, derz yüzüne fırça sürülmemesi, taş yüzüne bulaşan harcın derz bozulmadan temizlenmesi, harcın pirizi tamam-lanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

NOT : Eski eser duvarlarda idarenin onayı alınmadan yapılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1752/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.