

V.0411/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0411/07

Tanımı Çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı taslak yonu taş duvarda derz açılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2020	36,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	69,54	0,00	0,00
2018	25,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	140,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	31,73	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	69,54	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	22,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	45,45	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-3	90,31	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	203,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

V.0411/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

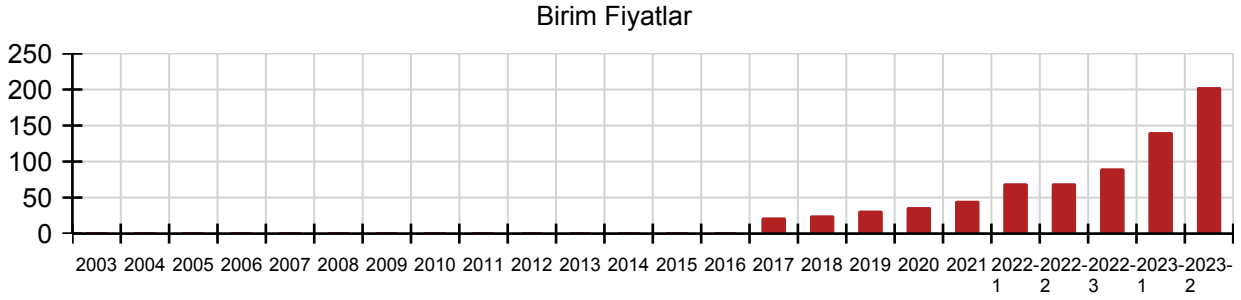

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı taslak yonu taş duvar cephede, ortalama 3 cm derinliğe kadar derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak veya sıvanacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT: 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez. 2- Bitki kökleri kaba temizliği yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0411/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	1,250000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.