

V.0418/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0418/D1

Tanımı Düz ve kavisli andezit yonu taşı yüzeylerin andezit taş tozu ile düşük basınçlı hassas cephe temizliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 47,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 56,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 120,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 76,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 171,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 36,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 41,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 145,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 239,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 32,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 65,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 332,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 32,03 | 0,00 | 0,00 |

V.0418/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

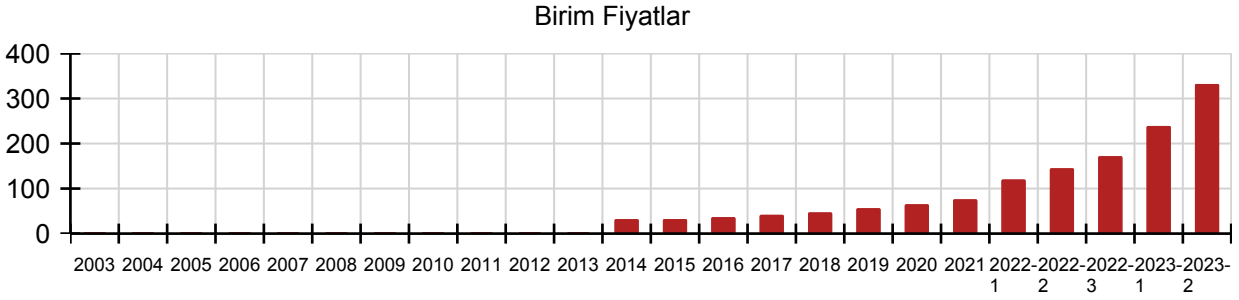

Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde Kumlama Yöntemi ile temizliğine izin verilen Düz ve Kavisli Andezit Yonu Taşı Yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle; kimyasal madde kullanmadan,yüzeze zarar vermeden Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya,duvar yazıları,yangın sonrası oluşan is, yosun vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesi için gerekli malzeme, makine, işçilik, genel giderler ve müteahhitlik karı dahil 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Andezit Taş Tozu ile temizlenen yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan) m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0418/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | 1 Ton Andezit Taş Tozunun Fiyatı =Andezit taş m3 bedelinin 1/5 i m2'ye 10 kg Andezit Taş tozu | | |
| 04.V13 | | Andezit taşı (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez) | m ³ | 0,002000 |
| 04.V001/1 | | Su | m ³ | 0,000500 |
| | | Makine: | | |
| V.0154 | | Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti | Saat | 0,250000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 0,250000 |
| 01.V05 | | Mütehassis usta yardımcıları | Saat | 0,250000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 0,250000 |
| | | Toplam Satırı | | |
| | | 'Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı %15 (T*0,15) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.