

## V.1161/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1161/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerfe altı yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	2557,20	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	2214,16	0,00	0,00
2019	3674,18	0,00	0,00
2017	2995,80	0,00	0,00
2021	5011,85	0,00	0,00
2014	2442,53	0,00	0,00
2020	4234,59	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	3310,94	0,00	0,00
2016	2857,78	0,00	0,00
2023-1	15301,23	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	7661,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	9895,98	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	7682,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	21655,08	0,00	0,00

## V.1161/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

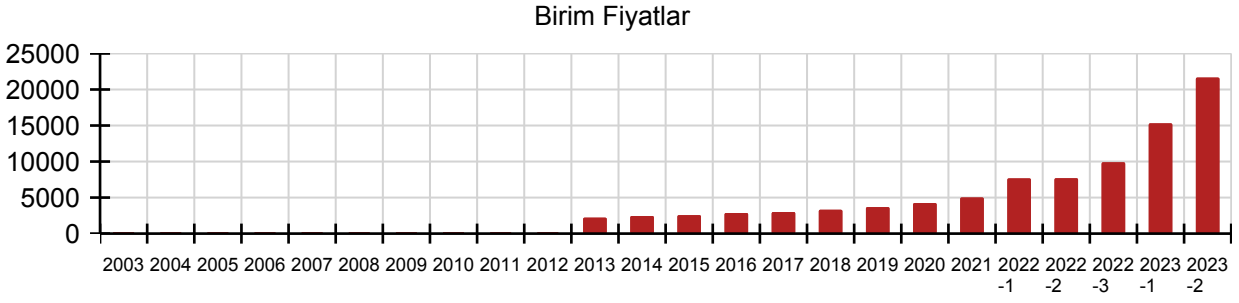

### Yapım Şartları

Poz no: V.1160/1 şartlarıyla minarede yonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerefe altı yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1160 gibidir.

## V.1161/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	90,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.