

## V.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1601

**Tanımı** Mermerden temizi 25-30 cm genişlikte (30 cm dâhil) basamak veya bördür yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	677,31	0,00	0,00
2016	571,43	0,00	0,00
2017	613,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	863,44	0,00	0,00
2022-1	1558,35	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	747,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1019,49	0,00	0,00
2015	513,86	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	3133,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	445,18	0,00	0,00
2022-3	2022,58	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1570,18	0,00	0,00
2014	492,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	4406,44	0,00	0,00

## V.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

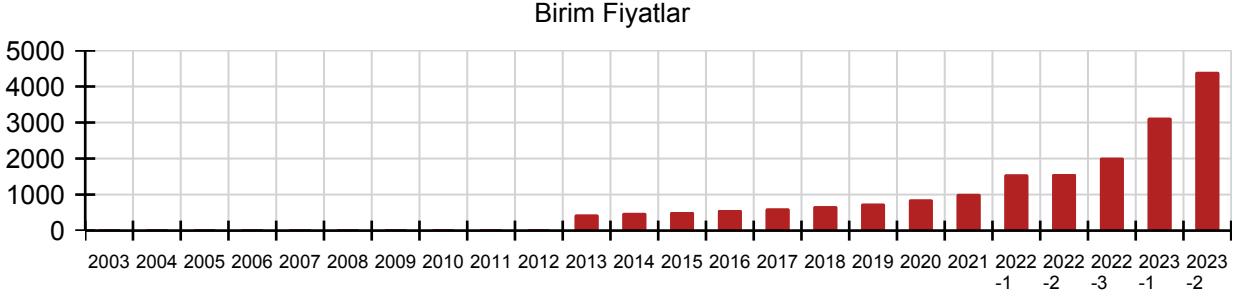

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermer den temizi 25-30 cm. genişlikte (30 cm. dahil) rıht yüksekliği en az 20 cm. olmak üzere basamak veya bordur taşı yapılması, basamakların veya bordürün dört yüzü ve görünen başlarının gönyesinde olarak işlenmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması, attaki basamağa 5 cm. bindirilmek şartıyla 600 dozlu çimento harcı ile yatay olarak yerlerine konulması, basamaklar kontrolün talimatı ile parçalı yapılıyorsa ek yerlerinin şakulinde ve gönyesinde olmak üzere akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, kenar veya köşesinde pah açılacak-sa basamaklar veya bodur tamamlandıktan sonra yerlerinde açılması ve yüzlerinin perdahlanması işçiliği (mermer bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın veya bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş ve görünen başlar nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Mermer bedeli basamaklar veya bordürün parçasının boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229, V.0230,V.0231 pozlarından veya V.0229/1 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,035000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	21,000000
		İslahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.