

V.1990/B03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1990/B03

Tanımı 1. Sınıf çam kerestesi ile çift yönlü (kare veya dikdörtgen) (çıtaları 1.5x2-1,5x4 cm vb. Kesitinde klasik profilli ve silmeli çıtalı 2 cm kalınlığında 15-20 genişliğinde lamba zıvanalı ahşap tavan yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 617,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 832,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1205,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2314,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 743,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1398,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1635,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3195,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1990/B03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

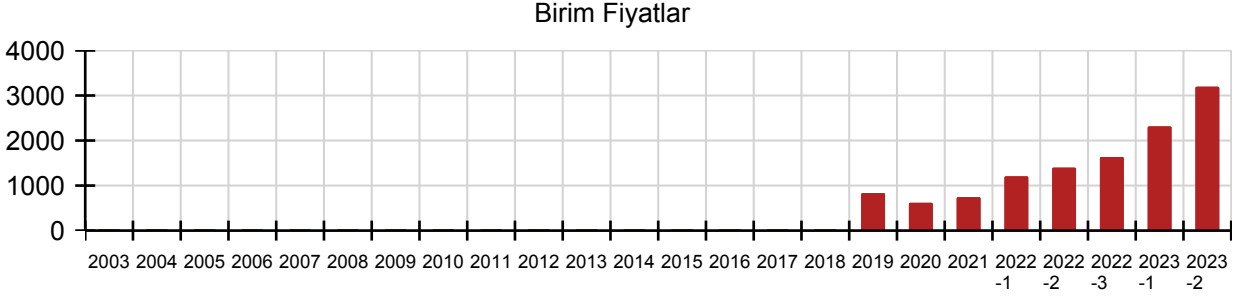

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1. sınıf çam kerestesi ile Çift Yönlü çıtaları 1.5x2-1,5x4 cm vb. kesitinde klasik profilli ve silmeli çıtalı, temiz 2 cm kalınlığında 15-20 cm genişliğinde bir yüzü rendeli, lambalı ve çıta taksimatı genişliğinde tahtalardan tavanın yapılması, örneğine uygun olarak hazırlanmış birinci kalite çıralı çamdan çıtaların, tavan tahtalarının ek yerlerini örtecek şekilde mütemadi olarak ve çekilerek diğer istikametteki çıtaların ise taksimata uygun boyda kesilerek ve ip çekilerek çakılması, çıta başlarının birbirine çıta profiline uygun olarak alıştırılması ve ek yerlerinde derz bırakılmaması, çıtalarda ince çubuk kullanılması çıta-ların çatlatılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;

ÖLÇÜ: Çıtalı tavan yapılmış olan alan tavan zarı veya koltuk silmesi başından başlamak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli verilir. Koltuk silmeleri bedeli ilgili pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1990/B03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme : | | |
| | | (Kaplama) 2cm zayıyatıyla | | |
| 04.V011/01 | | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı) | m ³ | 0,022000 |
| | | (Çıta) 12m tül | | |
| V.1990/003 | | 1. Sınıf çam kerestesi ile 1.5x3-1,5x5 cm vb. Kesitinde kesitinde klasik profilli çıta yapılması ve yerine konması | m | 12,000000 |
| | | Lamba Zıvana Açılması | | |
| V.0158 | | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Saat | 0,020000 |
| 04.V008/08 | | Çiviler (TS 155) | kg | 0,850000 |
| 04.V42/04A13 | | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | Adet | 22,000000 |
| | | İşçilik : | | |
| 01.V03/3 | | Mütehassıs ahşap işleri ustası | Saat | 1,300000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 1,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.