

V.1344/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1344/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli köşeli külah yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1155,46	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	1207,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1046,26	0,00	0,00
2022-1	3654,49	0,00	0,00
2022-3	4720,14	0,00	0,00
2023-2	10327,03	0,00	0,00
2022-2	3662,89	0,00	0,00
2023-1	7300,49	0,00	0,00
2020	2020,74	0,00	0,00
2016	1347,69	0,00	0,00
2019	1752,61	0,00	0,00
2018	1580,93	0,00	0,00
2017	1430,68	0,00	0,00
2021	2390,96	0,00	0,00

V.1344/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

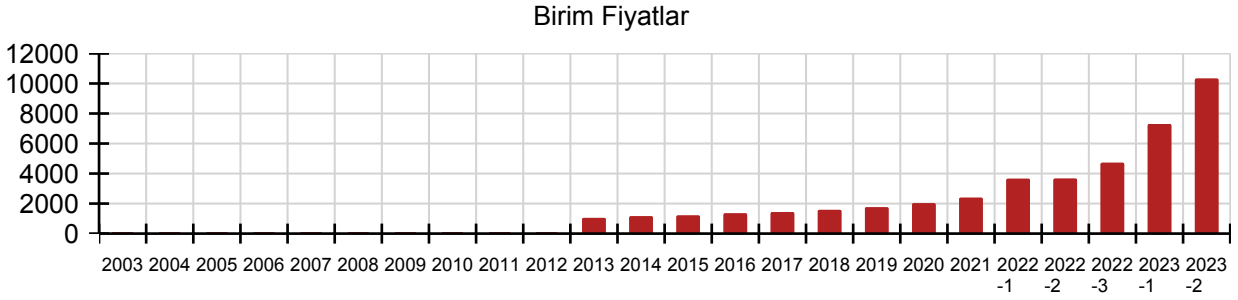

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş, demir kenetli köşeli külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140/A şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1344/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	44,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.