

## V.1345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1345

**Tanımı** Yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli köşeli külâh yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	719,53	0,00	0,00
2022-3	2950,00	0,00	0,00
2022-2	2287,96	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	650,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1256,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	6456,15	0,00	0,00
2023-1	4567,63	0,00	0,00
2017	884,04	0,00	0,00
2015	752,03	0,00	0,00
2019	1088,01	0,00	0,00
2018	977,83	0,00	0,00
2021	1488,41	0,00	0,00
2022-1	2274,06	0,00	0,00
2016	840,16	0,00	0,00

## V.1345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

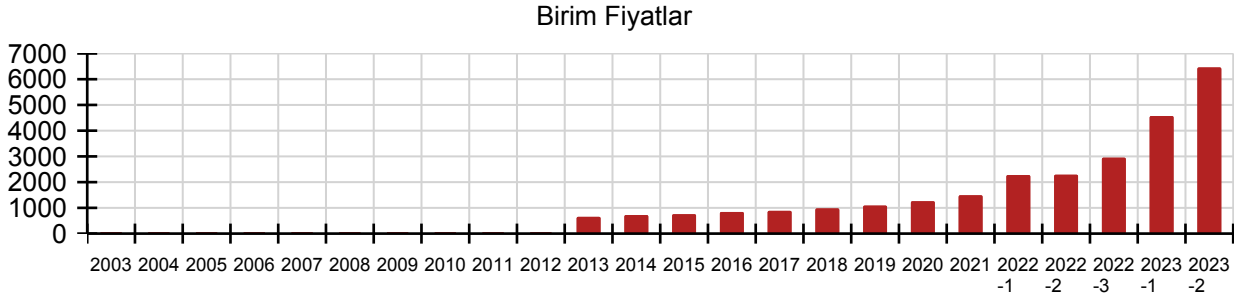

### Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ile yonu taşından içi işlenmiş, demir kenetli külah yapılması, taşların bir-birine poz no: V.1140 şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara 400 doz çimento şerbeti doldurulması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.  
NOT : Taş bedeli poz no: V.1344 gibidir.

## V.1345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (400 Doz Çimento ve Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.