

## 56.520.1755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 56.520.1755

**Tanımı** 200.01 m ve Üzeri Çok Sert Ve Aşındırıcı Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması

**Birimi** m

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3154,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 4556,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1693,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1016,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 870,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 56.520.1755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

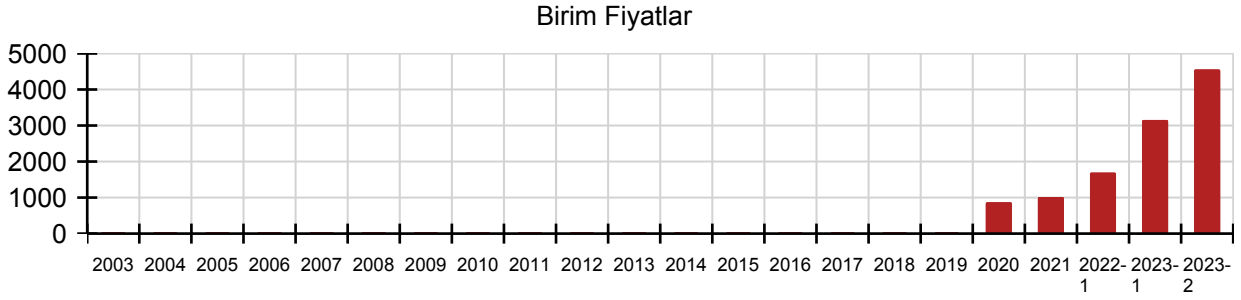

### Yapım Şartları

**TARİF:** Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).

**ÖLÇÜ:** İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.

**NOT:** Çok sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 56.520.1755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 51.505.1010 |                 | Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri  | Saat   | 4,600000 |
| 51.505.1000 |                 | Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar) | Saat   | 3,850000 |
| 51.510.1000 |                 | Pistonlu Çamur Pompası  | Saat   | 1,000000 |
| 10.120.1243 | 04.248          | Elmas uçlu sondaj matkabı (kırıt %si 23)  | Adet   | 0,005000 |
| 10.200.4501 | 04.288          | Karotiyer (sondaj) (karot alma)   | Adet   | 0,045000 |
| 51.550.1005 |                 | Şantiye Giderleri   | Saat   | 4,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.