

## 75.200.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>75.200.1006 (AYGM.035/H6-A)</b>
<b>Tanımı</b>	0,15 m KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 m <sup>3</sup> /GÜN KAPASİTELİ ; KUM-ÇAKIL ; 350 DOZ)
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Hava Meydanları İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	42,96	0,00	0,00
2020	68,71	0,00	0,00
2018	50,77	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	62,03	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## 75.200.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

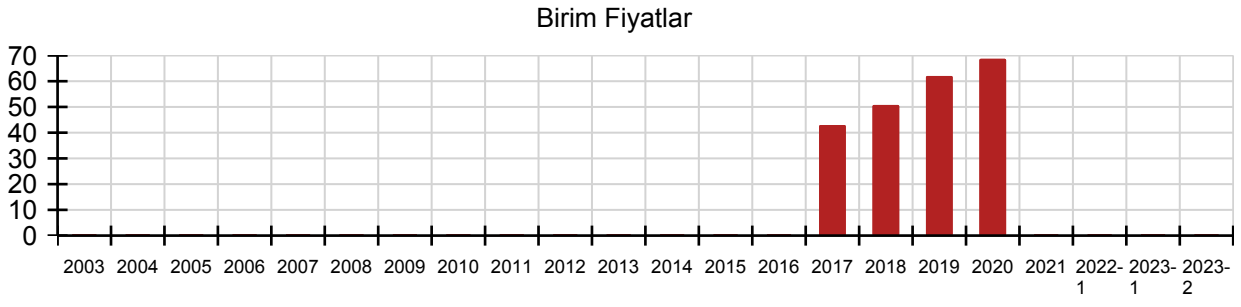

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.200.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- BETON HAZIRLANMASI		
				0,001000
		B- MALZEME		
				0,001000
		C- BETON SERİLMESİ VE TESVİYESİ		
				0,001000
		D- BETON MUHAFAZA		
10.300.2062	04.379/C02	Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	kg	0,350000
KGM/4394		Distribütör makinası ile astar bitümlü malzemesi püskürtülmesi (El ile) (Alan 1000 m <sup>2</sup> ) Not: Bu poz idarenin müsaadesi olmadan kullanılmaz.	da	0,001000
		E- HER TÜRLÜ KALIP KARŞILIĞI		
		Bölüm Toplamı		
		(A*B*C*D)*% 10 (BT*0,1)		
		F- ÇİMENTO		
10.130.1204	04.008/2D	Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,140000
		G- DERZ AÇILMASI		
10.120.1203	03.117/1(Y)	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	Adet	0,000346
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,150000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,440000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	2,000000
		Derz Kesme Bıçağı		
10.120.1203	03.117/1(Y)	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	Adet	0,000240
		Derz Kesme Bıçağı		
10.120.1203	03.117/1(Y)	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	Adet	0,000140
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,046000
		Su taşınması (K=02.017, M=2000 m, A=1, Y=1 t/m <sup>3</sup> )		
				0,046000
19.100.1025	03.517/1(Y)	Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP)	Saat	0,003300
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,046000
		H- DERZ DOLGUSU		
				0,250000
				0,450000

## 75.200.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.