

52.140.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.140.1201

Tanımı Kanal kaplama betonu; tesviye, döküm ve muhafaza (sıcaktan muhafaza su ile yapılırsa)

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	8,83	0,00	0,00
2023-1	33,00	0,00	0,00
2023-2	53,00	0,00	0,00
2021	10,76	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	16,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	87,46	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

52.140.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

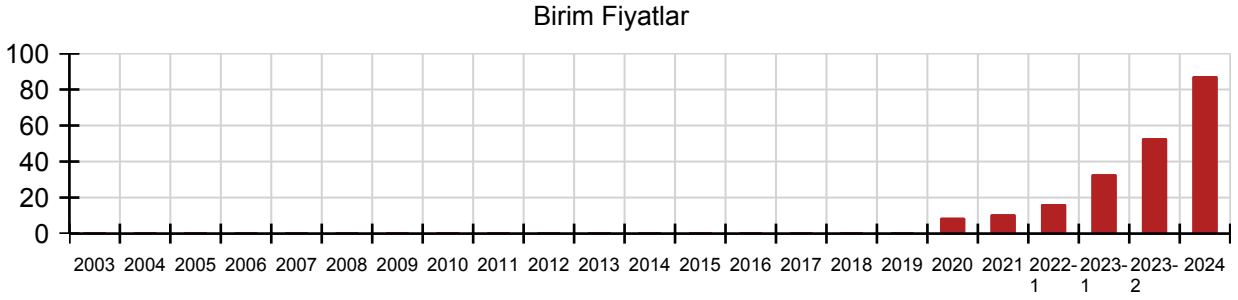

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.140.1101, 52.140.1102, 52.140.1103, 52.140.1104 şartlarında imal edilen ve doğrudan doğruya zemin üzerinde dökülen ve sıcaktan muhafazası su ile yedi gün müddetle sulanarak temin edilen kanal kaplama betonunun yerine konmasında, tesviyesinde, soğuktan sıcaktan ve dış tesirlerden korunmasında gerekli itinanın gösterilmesi, sıcaktan muhafazası için suyun temini taşınması ve betonun sulanması, kanal kaplama betonunun özelliği dolayısıyla meydana gelen her türlü malzeme zayıatları ve taşımalar için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı, yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil kanal kaplama betonu, Tesviye döküm ve muhafaza itina zammı (sıcaktan muhafaza su ile yapılırsa) bir metrekare fiyatı

ÖLÇÜ: Kanalın su ile temas edecek taraftaki taban ve şevlerdeki betonun görünen yüzleri hesap edilir.

NOT:

1- Bu birim fiyat 15 cm ve 15 cm den daha az kalınlıkta kanal kaplama betonlarına uygulanır.

2- Metre tüldeki beton alanı 3 m² ve daha az olduğu takdirde bu bedel %50 arttırılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.140.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Tesviye, döküm, soğuk ve dış tesirlerden muhafaza itina, kaplama betonunun özelliğinden dolayı malzeme zayıfları karşılığı:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,150000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,150000
		Sıcaktan muhafaza (Su ve Sulama) karşılığı		
52.900.4102		Motorlu tulumba ile su hazırlanması, Dere, kuyu, memba vs. den	m ³	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.