

56.520.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.520.1010

Tanımı 0.0-50 m Arasında Yumuşak Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve Eğimde Temel Sondaj Deliğinin Açılması

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	292,76	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	563,34	0,00	0,00
2023-1	1029,54	0,00	0,00
2023-2	1530,42	0,00	0,00
2021	338,33	0,00	0,00

56.520.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

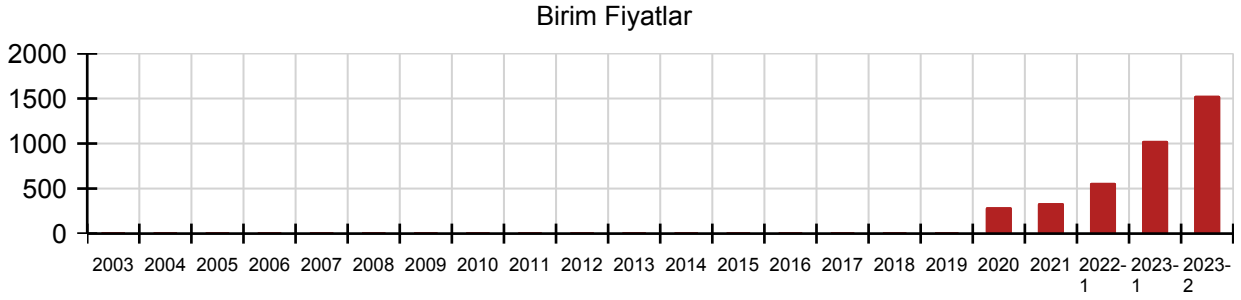

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, devamlı karot örneđi alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.

NOT: 0-50 m arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.505.1010		Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Saat	1,750000
51.505.1000		Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Saat	1,150000
51.510.1000		Pistonlu Çamur Pompası	Saat	0,350000
10.200.4506	04.290/4	Kuyu muhafaza borusu	m	0,015000
10.120.1242	04.247/1	Vidye kron	Adet	0,002000
10.200.4501	04.288	Karotiyer (sondaj) (karot alma)	Adet	0,001000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.