

## V.1660/C02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1660/C02

**Tanımı** 225 Doz çimento takviyeli kireç harçla tırfil veya çelik mala perdahlı düz ince siva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	43,31	0,00	0,00
2016	40,05	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	230,46	0,00	0,00
2018	48,14	0,00	0,00
2023-2	327,11	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	116,49	0,00	0,00
2022-1	114,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	149,48	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	62,86	0,00	0,00
2021	74,86	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	54,53	0,00	0,00

## V.1660/C02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

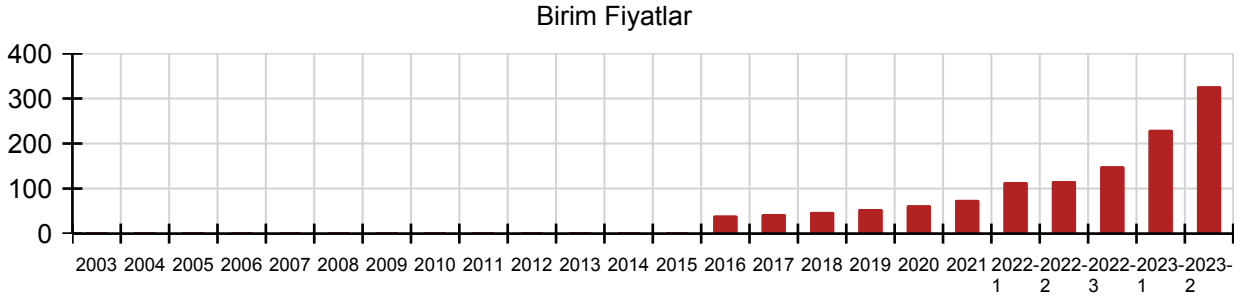

### Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0109 daki 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta düz ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması, yüzeylerin pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. düşülür.

## V.1660/C02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
V.0109		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,012000
01.V03/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası	Saat	1,250000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.