

## V.1660/C03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1660/C03

**Tanımı** 225 Doz çimento takviyeli kireç harçla tıfıl veya çelik mala perdahlı düz sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2018	76,04	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	62,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	102,53	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	89,31	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2017	68,08	0,00	0,00

## V.1660/C03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

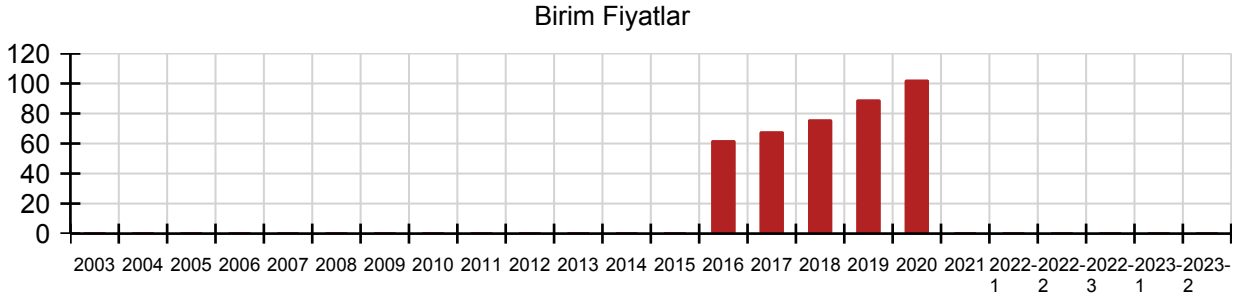

### Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, Alt tabakası poz no: V.0109/A daki 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı(kalın kum ile) ile ortalama 4 cm. kalınlıkta, üst tabaka için poz no:V.0109 daki 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı ile 1,2 cm kalınlıkta olmak üzere tirfil veya çelik mala perdeli düz sıva yapılması, yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil.

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. .

## V.1660/C03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.