

V.1660/F06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/F06

Tanımı Horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı kavisli sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2019	138,64	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2016	98,56	0,00	0,00
2018	120,76	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	151,66	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	108,74	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

V.1660/F06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

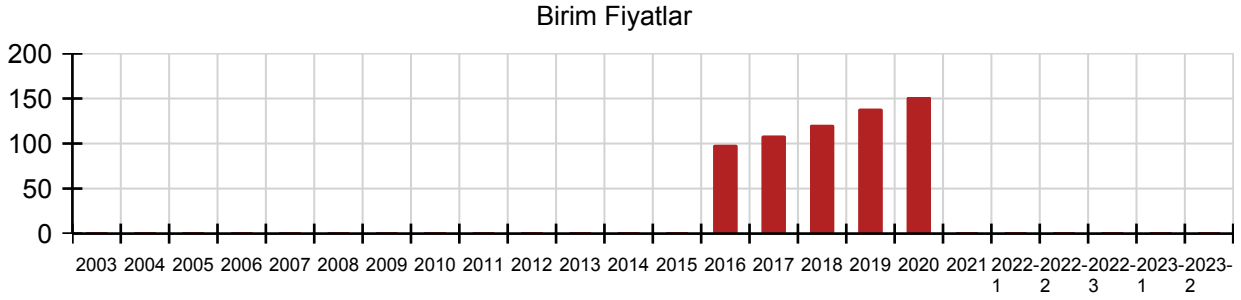

Yapım Şartları

Kavisli sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, Alt tabakası poz no: poz no:V.0118/A Horasan Harcı (Örgü ve Kaba Sıva için)(Kireç:Agrega=1:2) ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabaka için poz no:V.0118/C Horasan Harcı(İnce Sıvalar için) ile 1,2 cm kalınlıkta olmak üzere tirfil veya çelik mala perdahlı kavisli sıva yapılması, yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil.
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.).

V.1660/F06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.