

## 74.080.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.080.0005 (21.005)</b>
<b>Tanımı</b>	Sactan beton blok kalıbı yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	9,78	0,00	0,00
2022-1	53,18	0,00	0,00
2020	26,41	0,00	0,00
2014	10,86	0,00	0,00
2016	14,03	0,00	0,00
2017	15,76	0,00	0,00
2015	11,64	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	22,81	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	243,35	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	100,16	0,00	0,00
2023-2	152,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	32,89	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	18,18	0,00	0,00

## 74.080.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

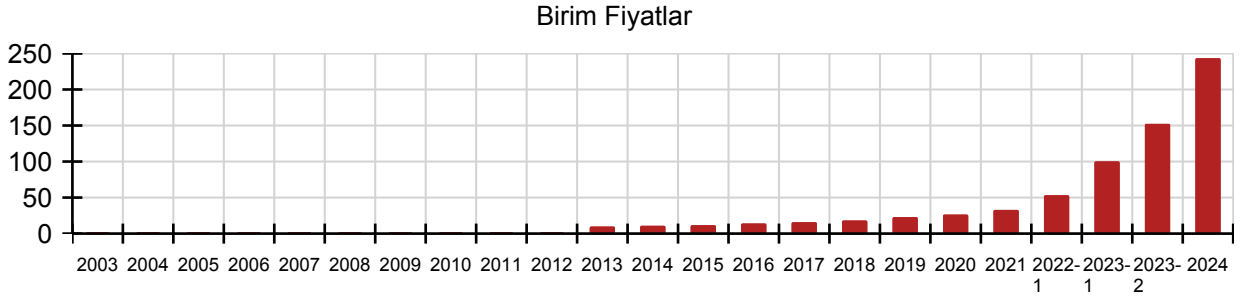

### Yapım Şartları

En az 5 mm kalınlıkta sactan beton blok yapılması, kalıp için gerekli destek ve kuşaklar, kalıp yüzeylerinin ve blok şantiyesi döşemesinin temizlenmesi, kalıp dâhili yüzeylerinin bir eriyik ile kaplanması dâhil; Bu birim fiyatta kullanılan her cins malzemenin taşınması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ:

Beton blokların yan ve alt yüzeylerinin m<sup>2</sup>'si üzerinden ölçülür.

## 74.080.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,250000
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,380000
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0,050000
74.005.0004		5 TONLUK VİNÇ	Saat	0,040000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.