

## 74.081.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.081.0001</b>	<b>(21.063/1)</b>
<b>Tanımı</b>	Su derinliği 5 m.'den fazla olan kısımlarda iskele boşluğu	
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>	
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)	
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	160,70	0,00	0,00
2017	48,48	0,00	0,00
2018	56,73	0,00	0,00
2016	44,06	0,00	0,00
2013	31,51	0,00	0,00
2019	69,45	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	34,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	79,88	0,00	0,00
2015	37,26	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	97,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	308,39	0,00	0,00
2023-2	441,90	0,00	0,00

## 74.081.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

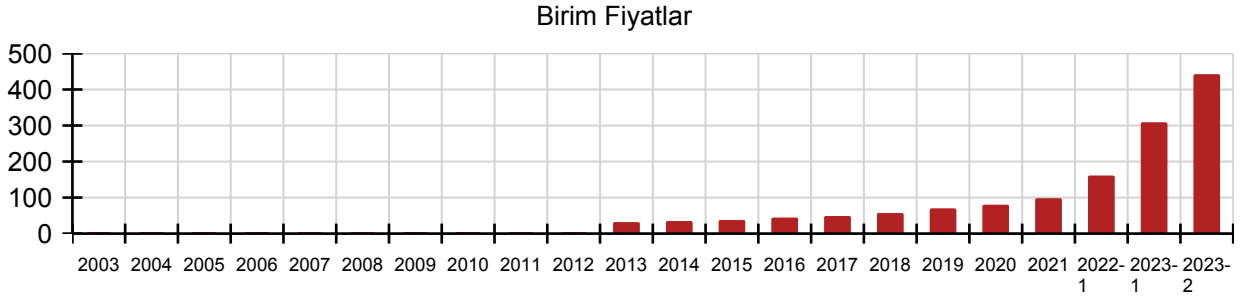

### Yapım Şartları

Su derinliđi 5 m ve daha fazla olan kazıklı iskelelerde iskele boşluđu; Kazıkların akılması iin servis iskelesi ve st yapı kiriř ve tabliyesi iin mesnet iskelesi vazifesini grecek řekilde ahřap iskele yapılması, her trl malzeme, iřilik, alet ve avadanlık, yklenici krı ve genel giderler dhil, m<sup>3</sup> fiyatı:

**L:**

st yapı betonarme dřemesi alt seviyesinden itibaren tabliye geniřliđince deniz tabanına kadar olan boşluđun m<sup>3</sup> zerinden llr. Bu fiyat kazıklar akılıp bařlıklar skldkten sonra %60 nisbetinde ve bakiyesi de kiriřler ve tabliye dkldkten sonra (veya prekast yapıldıđında, prekast elemanları yerine konduktan sonra) denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 74.081.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,010000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
74.076.0002	20.020/37.1b	12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	Ton	0,000320
74.077.0002	20.022/1b	12" / 10 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	Adet	0,000018
74.078.0002	20.023/1b	12" / 10 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	m	0,200000
74.090.0008	23.071	Birleşik olarak kullanılan ve her cins profil demir imalat ve yerine konması	Ton	0,000115
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,800000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.